



A-A

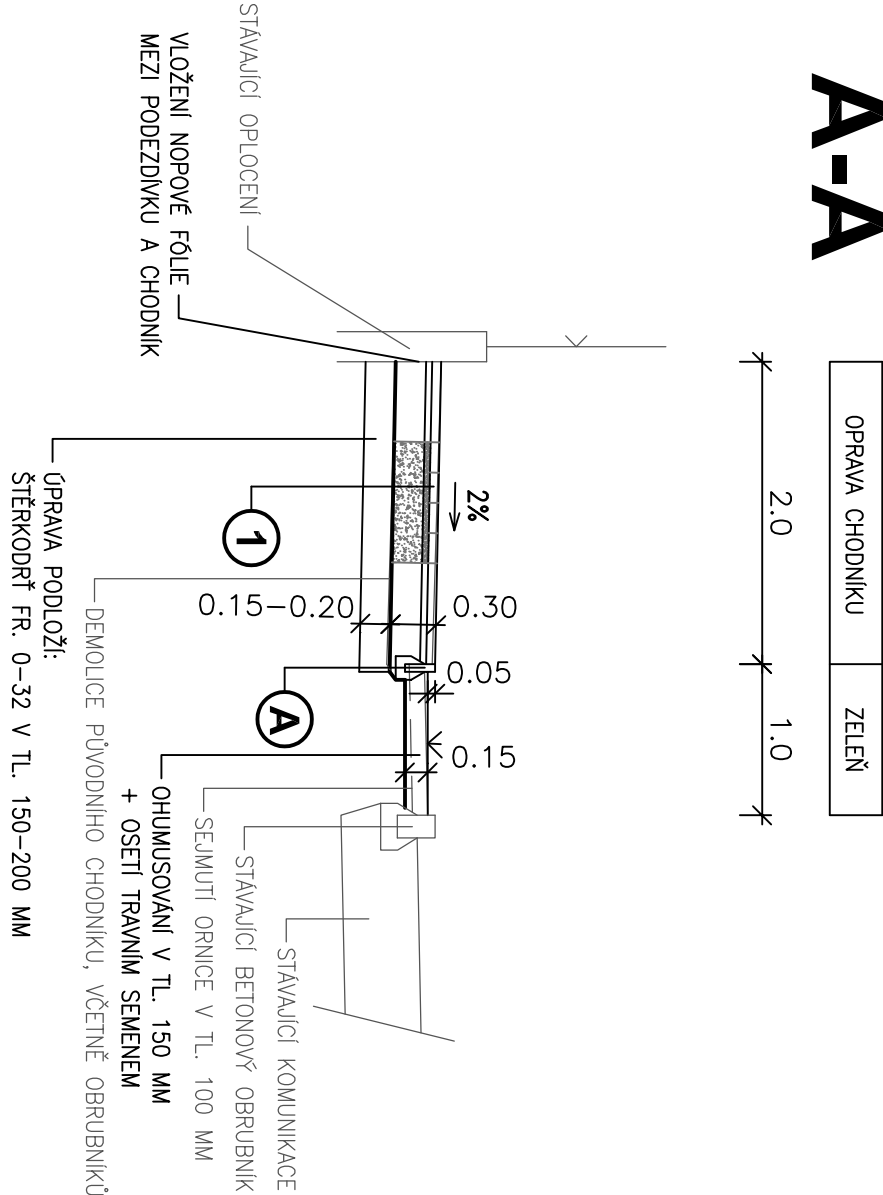

B-B

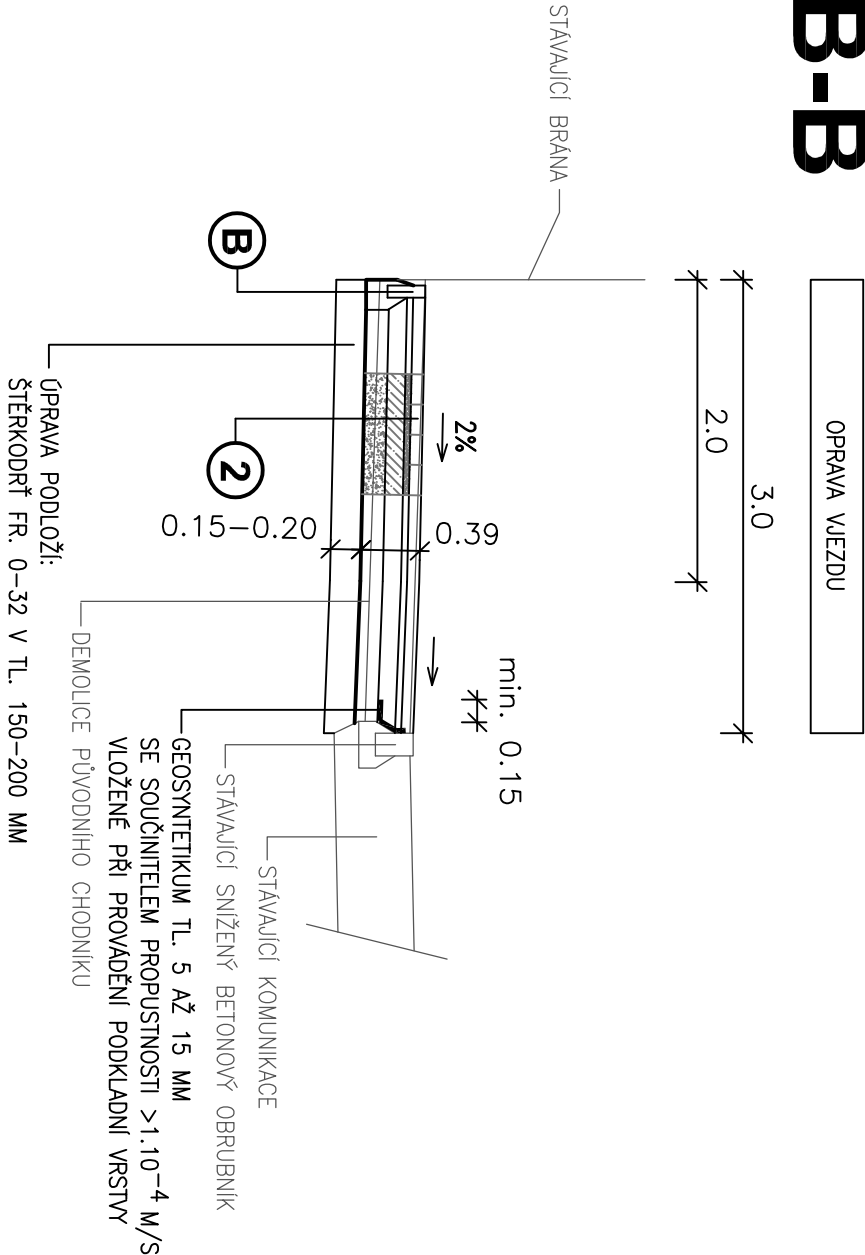

typy navržených konstrukcí

- 1

OPRAVA CHODNÍKU - KRYT BETONOVÁ DLAŽBA

BETONOVÁ DLAŽBA
LOŽE – DRCENÉ KAMENIVO, FR. 4–8
ŠTĚRKODRŤ Š_{DA} 0–32
upravené podloží (E_{def,2}=30 MPa)

60 mm

40 mm

200 mm

celkem 300 mm
- 2

OPRAVA VJEZDU - KRYT BETONOVÁ DLAŽBA

BETONOVÁ DLAŽBA
LOŽE – DRCENÉ KAMENIVO, FR. 4–8
STABILIZACE CEMENTEM SC C_{8/10}
ŠTĚRKODRŤ Š_{DA} 0–32
upravené podloží (E_{def,2}=30 MPa)

80 mm

40 mm

120 mm

150 mm

celkem 390 mm
- A

Betonový obrubník 500/50/200 mm osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, barva přírodní
- B

Betonový obrubník 500/80/250 mm osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou, barva přírodní

HLAVNÍ PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
		ING. R. MICHLÍK	ING. J. MICHLÍKOVÁ
KRAJ:		Královéhradecký	
INVESTOR:		Město Rychnov nad Kněžnou	
AKCE:		ŘS. ZAK. 14/19	
Rychnov nad Kněžnou Oprava chodníku v ulici Hrdinů odboje		Soubor	
		Druh PD	TP
		Datum	II. 2019
		Formát	2 A4
ODDÍL:		Měřítko	Souprava
		1:50	
Oprava zpevněných ploch		Čís. přílohy	
OBSAH:		Vzorové příčné řezu	3.