



SITUACE STAVBY M 1:500



STAVEBNÍ OBJEKTY:

- SD 101 - KOMUNIKACE A CHODNÍKY
- SD 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

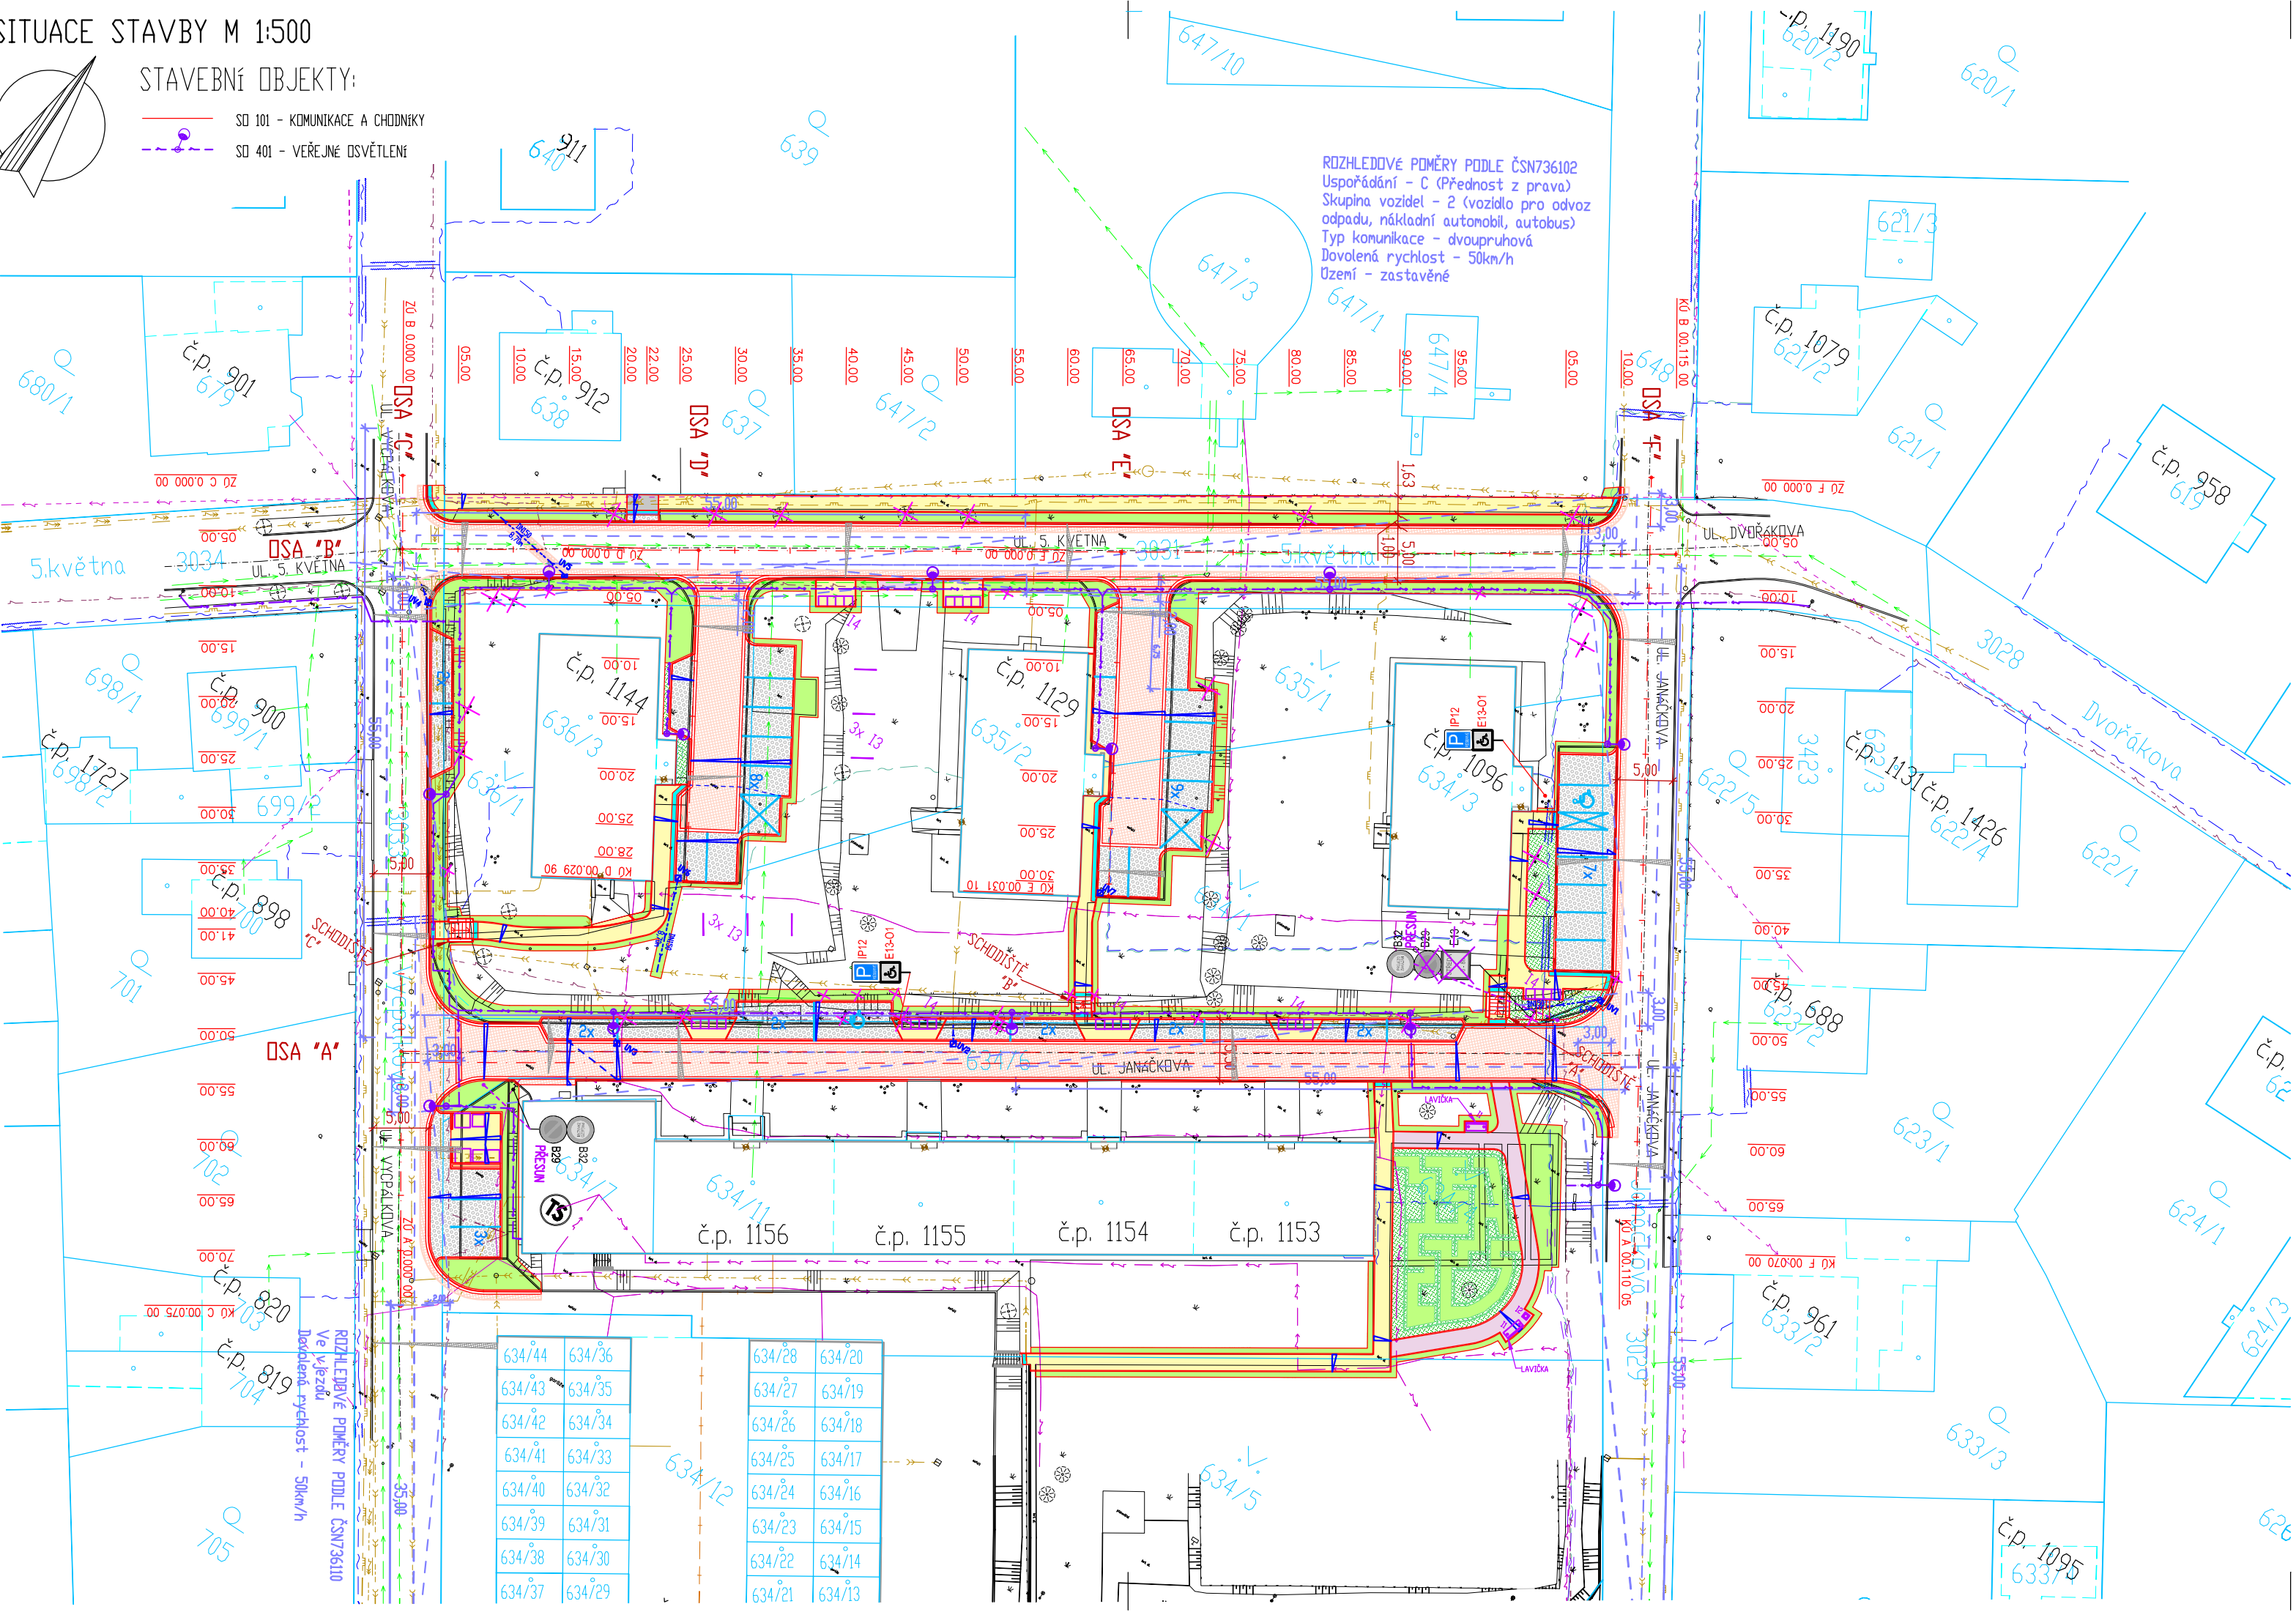

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN CETIN - PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ METALICKÉ CETIN - PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ OPTICKÉ CETIN VČ. NN - PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ KOAXIÁLNÍ UPC - PODZEMNÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN ČEZ - PODZEMNÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN ČEZ - NADZEMNÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN ČEZ - PODZEMNÍ
- PLYNOVOD STL GasNet - PODZEMNÍ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ TS RK - PODZEMNÍ
- VODOVOD AQUA SERVIS - PODZEMNÍ
- KANALIZACE AQUA SERVIS - PODZEMNÍ
- TEPLOVOD TH RK

LEGENDA POVRCHŮ

- OPRAVA KRYTŮ VOZOVKY
ASFALTOVÝ POVRCH
- NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY
VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV
- POCHOZÍ PLOCHY - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
TVAR '1', TL. 60MM, ŠEDÁ
- SJEZD, ODSTAVNÉ PLOCHY - ZÁMK. DL.
TVAR 'OBDELNÍK', 80MM, ŠEDÁ
- PARKOVACÍ PLOCHY - ZATRAVŇOVACÍ
BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80MM, ŠEDÁ
- SIGNÁLNÍ A VÁROVNÉ PÁSY
ZE SPECIÁLNÍ DLAŽBY ČERVENÉ BARVY
- TERÉNNÍ OPRAVY - ZATRAVNĚNÍ
OHUMISOVÁNÍ ORNICE V TL. 0,15m
A OSETI TRAVNIN SEMENEM
- VEGETAČNÍ OPRAVY
MULČOVACÍ KÚRA V TL. 0,10m
- PARKOVÝ CHODNÍK - PRAŠNÝ POVRCH
ŠTĚRK + VÝSIVKA

LEGENDA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

- NOVÝ KABEL VO, CYKY-J 4x10 MM2
- LAMPA BEZPATICOVÁ, SVÍTIDLO LED 30W

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAŠENÍ


- NOVÉ SVISLÉ DZ
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DZ - BUDE OBNOVENO
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DZ - ZRUŠÍ SE
- ODDĚLENÍ PARKOVACÍCH MÍST - ČERNOU DLAŽBOU

UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ POŽÁDÁ DODAVATELSKÁ ORGANIZACE DOTČENÉ ORGÁNY O VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ VŠECH POZEMNÍCH SÍTÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ BUDE DODRŽENA ČSN 73 6005. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Kysilko Z., DiS.	<i>Kysilko</i>	ÚČEL/STUPEŇ PD: DUR+DSP+PDPS	<div>ROAD-PLAN</div> <div></div> <div>ROAD-PLAN s.r.o. IČO 047 78 367, DIČ CZ04778367 www.roadplan.cz +420 737 90 22 70</div>
VYPRACOVAL: Kysilko Z., DiS.	<i>Kysilko</i>	DATUM: 1/2018	
KONTROLOVAL: Kysilko Z., DiS.	<i>Kysilko</i>	FORMÁT: A4	
INVESTOR: Město Rychnov nad Kněžnou		ČÍSLO ZAKÁZKY: 17_05	
KRAJ: Královéhradecký		MĚŘITKO: 1:500	
K.O. Rychnov nad Kněžnou [744 107]			
PROJEKT: Revitalizace sídliště mezi ulicemi Janáčkova, 5. května, Vycpálkova a Masarykova v Rychnově n. K.			PARÉ:
PŘÍLOHA: SITUACE STAVBY			Č. PŘÍLOHY: B.2