



VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1:50

UL. B. NĚMCOVÉ - ČÁST U STADIONU


km 0.015 00

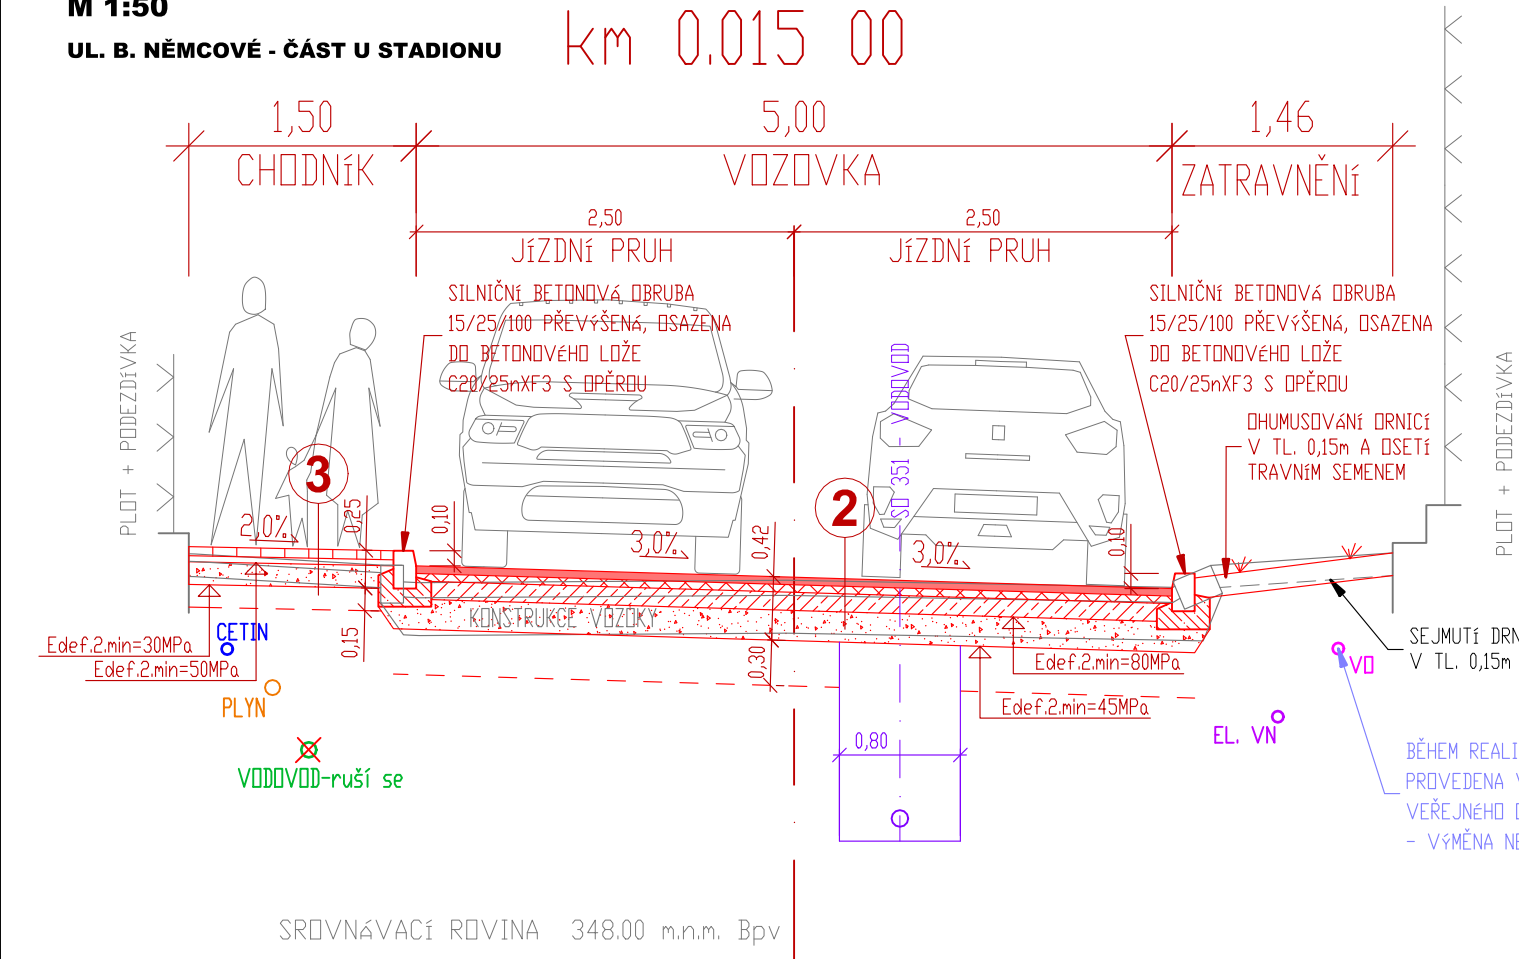

km 0.105 00 - VJEZD

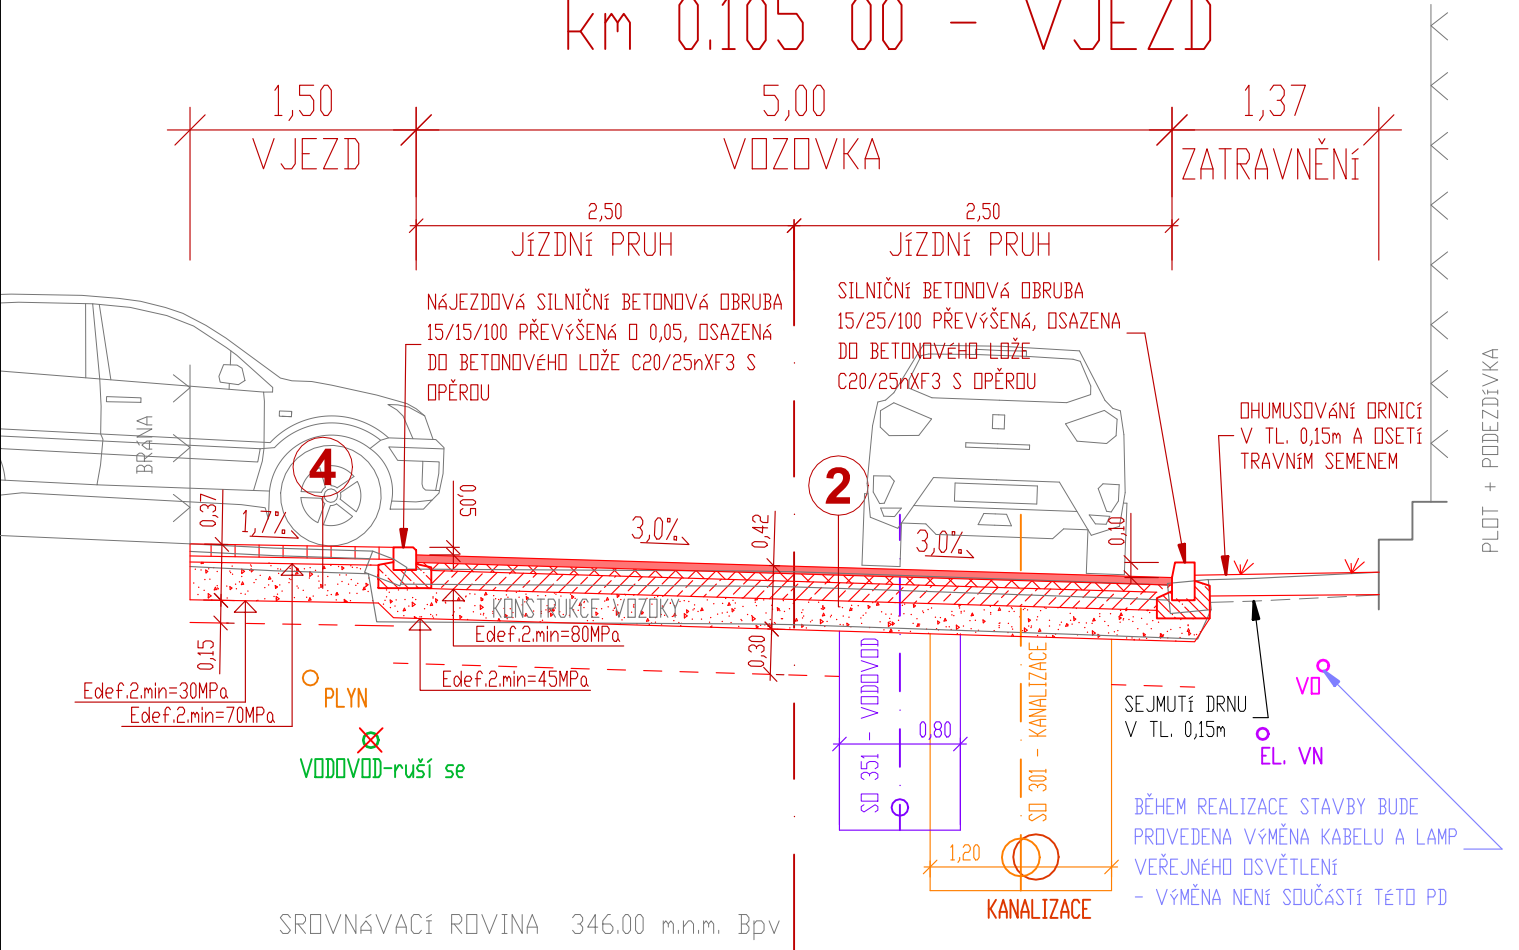

km 0.128 50 - V OBLOKU - VJEZD NA STADION

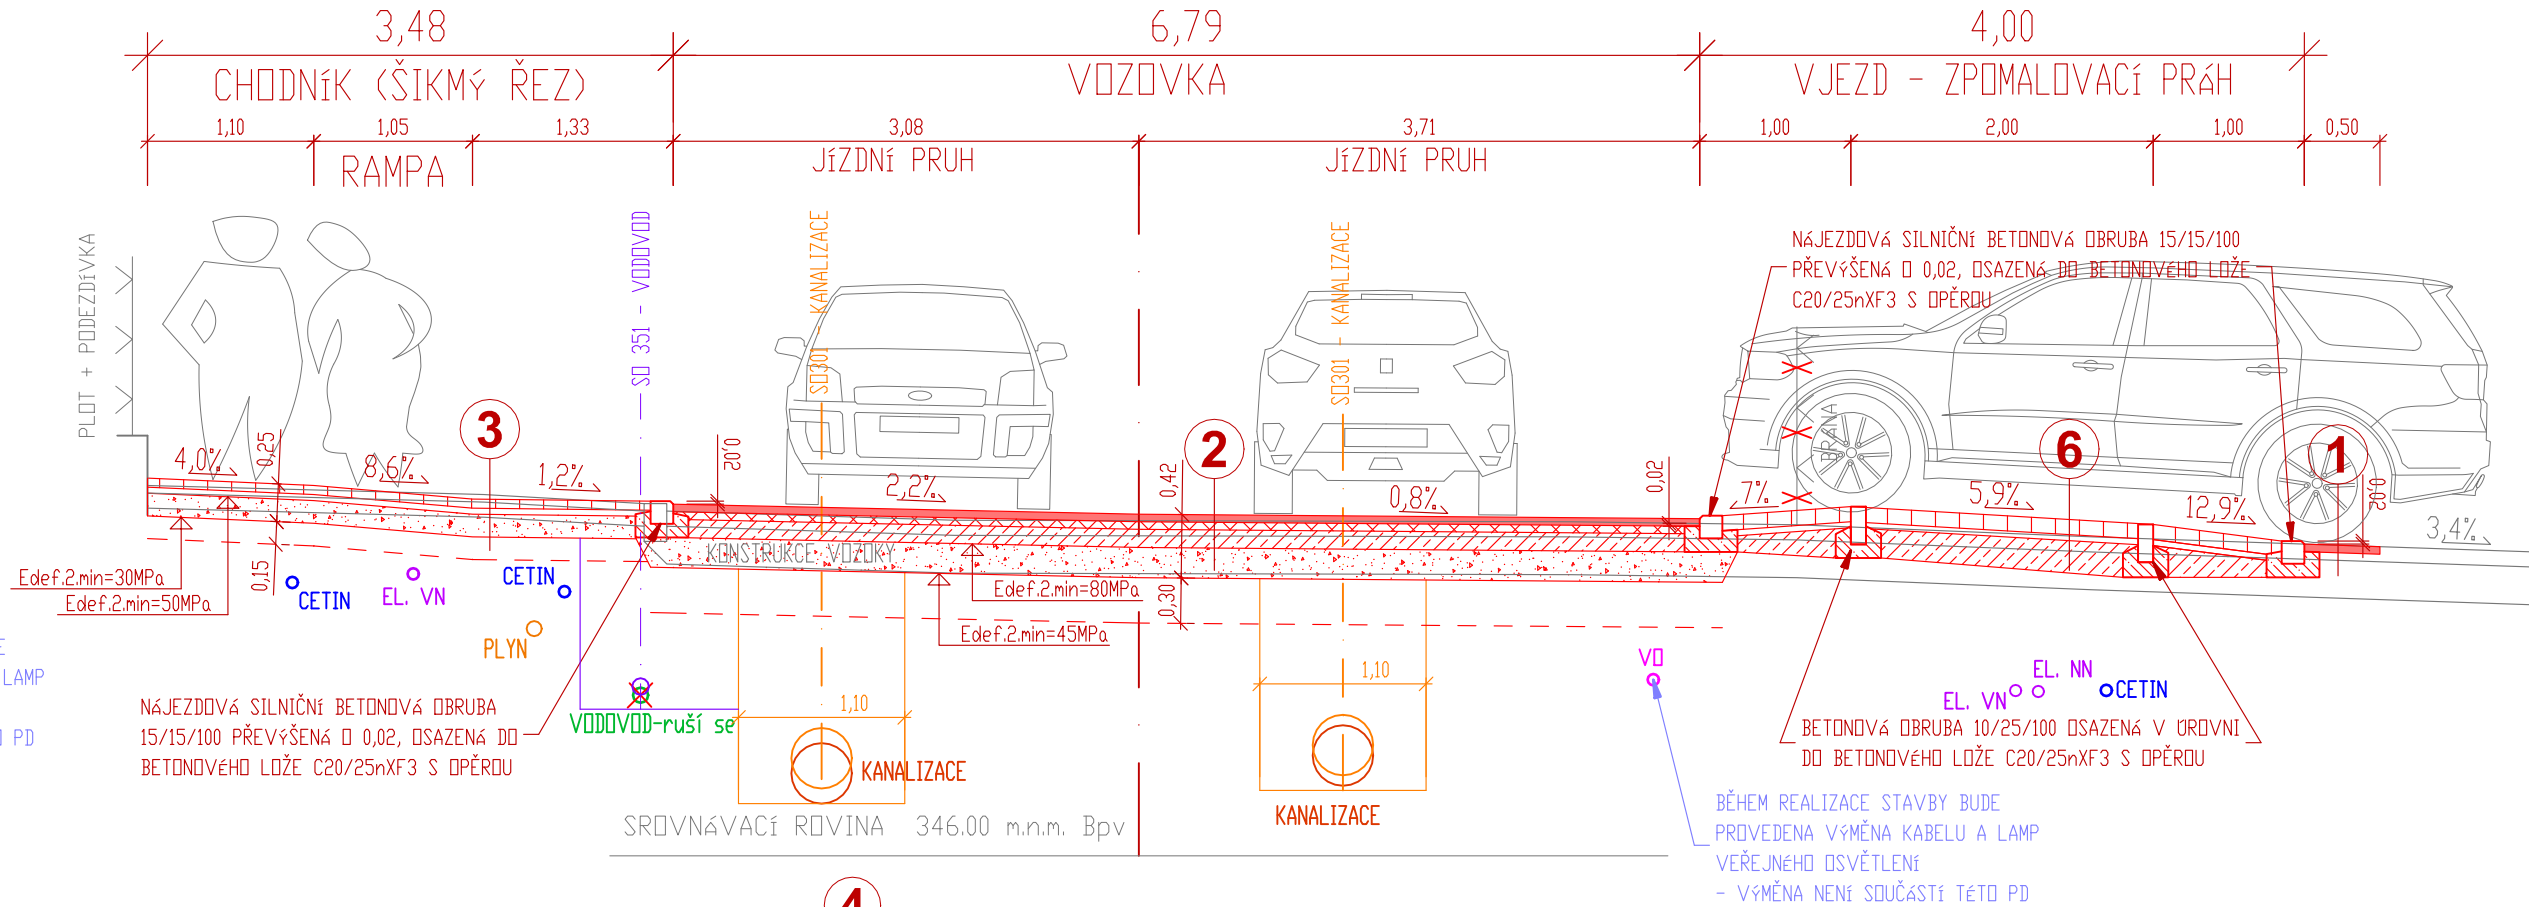

BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY

VAROVNÉ PÁSY ŠÍŘKY 0,40m BUDOU REALIZOVÁNY PODÉL SNÍŽENÉ OBRUBY PŘEVÝŠENÉ NAD VOZOVKOU O MĚNĚ NEŽ 0,08m. NA VAROVNÉ PÁSY BUDE POUŽITA SPECIÁLNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA S RELIEFNÍM PLOVRCHEM PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKKÉ TVAR "OBDELNIK" 0,10x0,20m V KONTRASTNÍ BARVĚ OPROTI PŘILEHLÝM PLOCHÁM.

UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ

MUSÍ PŘED POKLÁDKOU KONSTRUKČNÍCH VRSTEV SPLŇOVAT MODUL PŘETVÁRNOSTI Edef.2.min. V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ VNOSNOSTI PLÁŇ, BUDE PROVEDENA SANACE ZEMNÍ PLÁŇ DLE PD. ROZSAH SANACÍ BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM.

UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ POŽÁDÁ DODAVATELSKÁ ORGANIZACE DOTČENÉ ORGÁNY O VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ VŠECH POZEMNÍCH SÍTÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ BUDE DODRŽENA ČSN 73 6005. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ.

1

OBNOVA KRYTU VOZOVKY			
ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO II+	50 MM	ČSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘÍK S MODIFIK. ASF.	PS-PMB	0,5 kg asf./m ²	ČSN 73 6129
ZAMETENÝ A OČIŠTĚNÝ POVRCH			
FRÉZOVÁNÍ DO POŽADOVANÉHO SKLONU V TL. Ø 0,05m			
KONSTRUKCE CELKEM		50 MM	

2

REKONSTRUKCE VOZOVKY (D1-N-6 upravená) TDZ V, PIII:			
ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO II+	50 MM	ČSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘÍK S MODIFIK. ASF.	PS-PMB	0,5 kg asf./m ²	ČSN 73 6129
ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 MM	ČSN EN 13108-1:2008
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE	PI-E	1,0 kg asf./m ²	ČSN 73 6129
STABILIZACE CEMENTEM	SC C8/10	120 MM	ČSN EN 14227-1,10
ŠÉRKODRŤ 0/32	ŠDa	MIN. 200 MM	ČSN 736126
UPRAVENNÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef.2.min = 45MPa			
KONSTRUKCE CELKEM		MIN. 420 MM	

SANACE ZEMNÍ PLÁŇ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef.2.min:			
ŠÉRKODRŤ 0/63	ŠDb	250 MM	ČSN 736126
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PARAPLÁŇ			
SANACE CELKEM		250 MM	

3

KONSTRUKCE CHODNÍKU (D2-D-1 upravená) TDZ CH, PIII:			
ZÁMKOVÁ DL., TVAR "I", ŠEDÁ	DL	60 MM	ČSN 736131, TP192
LOŽNÍ VRSTVA Z KAMENIVA 4/8	L	40 MM	ČSN 736121, TP192
ŠÉRKODRŤ 0/32	ŠDa	150 MM	ČSN 736126
UPRAVENNÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef.2.min = 30MPa			
KONSTRUKCE CELKEM		min. 250 MM	

SANACE ZEMNÍ PLÁŇ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef.2.min:			
ŠÉRKODRŤ 0/63	ŠDb	150 MM	ČSN 736126
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PARAPLÁŇ			
SANACE CELKEM		150 MM	

4

KONSTRUKCE VJEZDU (D2-D-1 upravená) TDZ VI, PIII:			
ZÁMKOVÁ DL., TVAR "I", ŠEDÁ	DL	80 MM	ČSN 736131, TP192
LOŽNÍ VRSTVA Z KAMENIVA 4/8	L	40 MM	ČSN 736121, TP192
ŠÉRKODRŤ 0/32	ŠDa	250 MM	ČSN 736126
UPRAVENNÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef.2.min = 30MPa			
KONSTRUKCE CELKEM		min. 370 MM	

SANACE ZEMNÍ PLÁŇ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef.2.min:			
ŠÉRKODRŤ 0/63	ŠDb	150 MM	ČSN 736126
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PARAPLÁŇ			
SANACE CELKEM		150 MM	

5

ODSTAVNÉ PLOCHY (D2-D-1 upravená) TDZ VI, PIII:			
BET. VEGETAČNÍ DL. (SPÁRA 3 cm), ŠEDÁ	DL	80 MM	ČSN 736131, TP192
VČ. VYPLNĚNÍ SPAR KAMENIVEM FRAKCE 4/8			
LOŽNÍ VRSTVA Z KAMENIVA 4/8	L	40 MM	ČSN 736121, TP192
ŠÉRKODRŤ 0/32	ŠDa	250 MM	ČSN 736126
UPRAVENNÁ A ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef.2.min:			
KONSTRUKCE CELKEM		min. 370 MM	

SANACE ZEMNÍ PLÁŇ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef.2.min:			
ŠÉRKODRŤ 0/63	ŠDb	150 MM	ČSN 736126
UPRAVENÁ A ZHUTNĚNÁ PARAPLÁŇ			
SANACE CELKEM		150 MM	


6

KONSTRUKCE PŘÍČNÉHO PRAHU Z KAM. KOSTKY (D1-D-1 upravená) TDZ VI, PIII:			
KAM. KOSTKA DROBNÁ 8/10	DL	100 MM	ČSN 736131, TP192
SPÁROVANÁ CEMENTOVOU MALTOU M25 XF4 DLE TP192			
LOŽNÍ VRSTVA Z CEMENTOVÉ MALTY M10	L	40 MM	ČSN 736131, TP192
VYROVNÁVACÍ VRSTVA STABILIZACE CEM.	SC C8/10	Ø200 MM	ČSN EN 14227-1,10
ZAMETENÝ A OČIŠTĚNÝ POVRCH			
KONSTRUKCE CELKEM		Ø340 MM	

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

SD101 - KOMUNIKACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Kysilko Z., DiS.		OČEL/STUPEŇ PD: DUSP+PDPS		<div> ROAD-PLAN s.r.o. IČO 047 78 367, DIČ CZ04778367 www.roadplan.cz +420 737 90 22 70</div>
VYPRACOVAL: Kysilko Z., DiS.		DATUM: 9/2019		
KONTROLOVAL: Kysilko Z., DiS.		FORMAT: A4		
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 18_20		
		MĚŘÍTKO: 1:50		
INVESTOR: Město Rychnov nad Kněžnou				
KRAJ: Královéhradecký				
K.O. Rychnov nad Kněžnou [744 107]				
PROJEKT: Rekonstrukce ul. B. Němcové - část u stadionu, Rychnov nad Kněžnou				PÁŘÍ:
PŘÍLOHA: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				Č. PŘÍLOHY: D.1.B.2