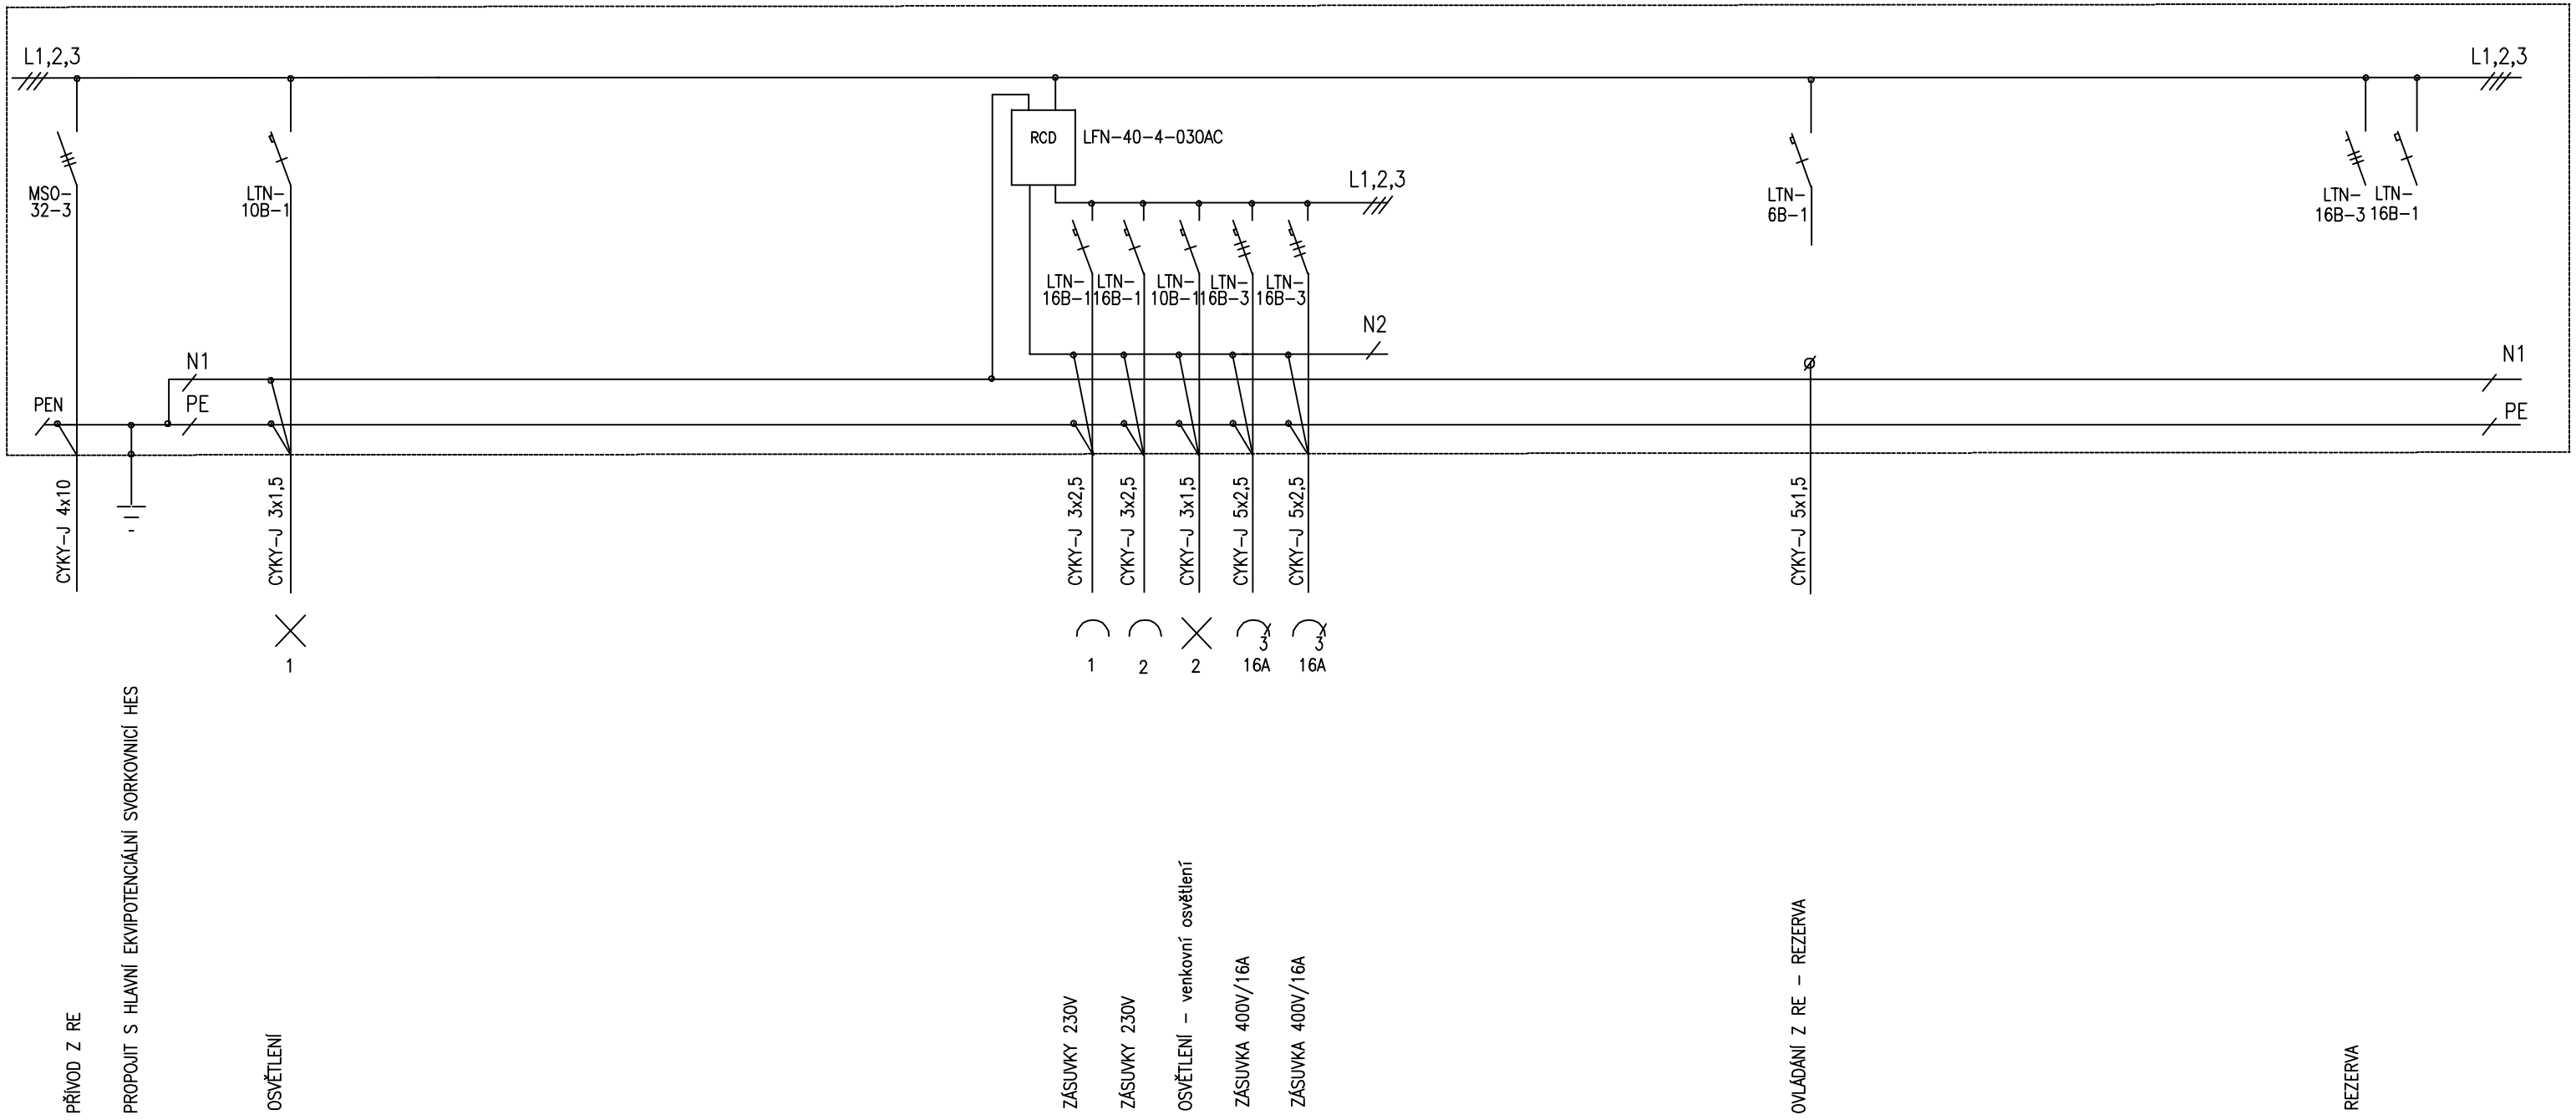

ROZVODNÁ SÍŤ 3+PEN, AC, 50 Hz, 230/400 V, TN – C
3+PE+N, AC, 50 Hz, 230/400 V, TN – C – S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, ZVÝŠENÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S VYBAVOVACÍM PROUDEM 30 mA

ZAPUŠTĚNÁ PLASTOVÁ ROZVODNICE, RZI–N–2T24, 24 modulů, OEZ
ROZMĚRY NIKY: (320 x 440 x 150) mm
PŘÍVODY SPODEM, VÝVODY HOREM
USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVYKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY
PROSTŘEDÍ : NORMÁLNÍ, AA4, AB4 VNITŘNÍ CHRÁNĚNÝ PROSTOR BEZ REGULACE TEPLOTY
TYP POUŽITÉ ROZVODNICE DOHODNOUT PŘED MONTÁŽÍ SE STAVBOU (POŽADAVEK NIKY)

UPOZORNĚNÍ :

VZHLEDEM K VÝŠCE HLADINY STOLETÉ VODY JE DOPORUČENO OSADIT ROZVODNICI TAK, ABY SPODNÍ HRANA SKŘÍNĚ BYLA MINIMÁLNĚ 120 CM NAD ÚROVNÍ TERÉNU!!!

Ladislav Čepelka	*PROJEKCE ELEKTRO Val 2, 518 01 Dobruška*	*Tel.: 723 927783 IČO : 412 473 96*	
Zodpovědný projektant :		Akce :	**4/19**
Vypracoval :	**Ladislav Čepelka**	Datum :	**02/2019**
Investor : **Město Rychnov n. Kn., IČ 00275336**		Stupeň	**DSP**
Hasičská zbrojnice Panská Habrová p.p. st. 99		Č. výkresu :	
D.1.4.g - zařízení silnoproudé elektrotechniky			**D.1.4.g.b/3**
výkres: **EL - Rozvodnice RP**			