






## P DORYS 1. PP - ŠATNY



	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	NAVŘZENÉ KONSTRUKCE pórobetonové zdivo tl. 100, 150 a 200 mm
	NAVŘZENÉ KONSTRUKCE SDK podstupy
	KERAMICKÝ OBKLAD
	OCHRANNÉ PRVKY

ozn.	název místnosti	plocha místnosti	povrchy podlah	povrchy st n	povrchy strop	sv tlá výška
010	ŠATNA 1	23,04 m2	typ P2	typ ST2	typ T2	2950 mm
011	ŠATNA 2	19,90 m2	typ P2	typ ST2	typ T2	2950 mm
012	P EDSI SPRCHA	1,55 m2	typ P1	typ ST1a/ST1d	typ T2	2950 mm
013	SPRCHA	1,33 m2	typ P1	typ ST1a/ST1d	typ T2	2950 mm
014	SKLAD	23,65 m2	typ P2	typ ST2	typ T2	2950 mm
	CELKEM	69,47 m2				

POZNÁMKA:

- Povrchy podlah**
- Typ P1 - keramická dlažba - slinutá neglazovaná rektifikovaná; povrch matný, nasákavost pod 0,5%; chemicky odolná, proti kyselinám a louh m dle ISO 10545-13 v nízké koncentraci - hodnota A, ve vysoké koncentraci - hodnota B; pevnost >32 MPa; odolnost proti tvorbě skvrn dle ISO 10545-14 hodnota min.3, koeficient tření > 0,3; mrazuvzdorná; odolnost proti chemikáliím používaným v domácnosti; protiskluzná R10/B; otřuvzdornost PEI 4; 600x600 mm; sokl leštěný, RAL 0709010 (světlé béžová)
  - Typ P2 - homogenní vinylová podlaha s povrchovou úpravou SMART top v tloušťce 2 mm, odolnost proti chemikáliím, skvrnám a poškrábání, protiskluz R9, odolnost v případě opotřebení třídy T(dle normy EN660-2), hodnota odrazivosti světla(LRV) 10%, vytažená na stěnu pomocí systémové lišty (v barvě světlé šedé RAL 7500) do výšky 100 mm, třída reakce na oheň Bn-s1(dle EN 13 501-1), v rolicích, barva tmavě modrá

Povrchy stěn


- Typ ST1a - glazovaný keramický obklad b linový na sv tlou výšku místnosti, rozm r 200 x 600 mm, nasákavost >10%, pevnost >15 MPa, odolnost proti chemikáliím t. GB, mat - s konvexním rohem ešeným silikonem a konkávním rohem ešeným nerezovou lištou, barva RAL 0709010(sv tle béžová), povrch matný

Typ ST1d - glazovaný keramický obklad b linový na sv tlou výšku místnosti, rozm r 200 x 400 mm, nasákavost >10%, pevnost >15 MPa, odolnost proti chemikáliím t. GB, mat - s konvexním rohem ešeným silikonem a konkávním rohem ešeným nerezovou lištou, barva RAL 1208050(zelená - pistáciová), povrch matný




- Typ ST2 - omítka štuková + nát r omyvatelný ot ruvzdorný - barva bílá
- Typ ST3 - sádkartonová konstrukce + nát r omyvatelný ot ruvzdorný, barva bílá

## Podhledy

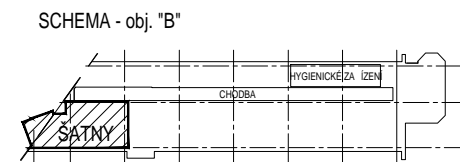Typ T2 - omítka štuková + nát ružový, barva bílá



MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM:  $\pm 0,000$  = výška stávající ísté podlahy v 1.NP

ZODPOV. DNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAV	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.	
STAVEBNÍ ÁST: 	PROFESE:		JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ I O: 64792374, DI : CZ 64792374 tel.fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
ING. JIŘÍ HÁJEK		ZLATA DOVRT LOVÁ	ING. JIŘÍ HÁJEK 	
INVESTOR: M. sto Rychnov nad Kn. žnou, Havlíkova 136, 516 01 Rychnov nad Kn. žnou			ÍSLO ZAKÁZKY	15-H-2020
Společenské centrum RnK, ZUŠ Stavební úpravy 1.PP Hygienické zařízení + šatny			DRUH PROJEKTU	OHLÁŠENÍ + DPS
			DATUM	3.2020
			FORMÁT A4	
			MÍTKO:	PÍLOHA:
ŠATNY - NÁVRH			1:50	D1.1b.2