




TABULKY VÝROBKŮ

Obsah

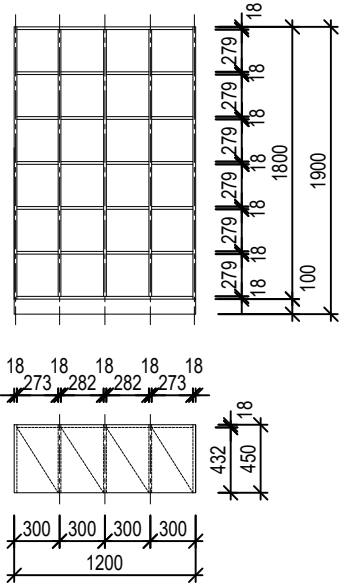
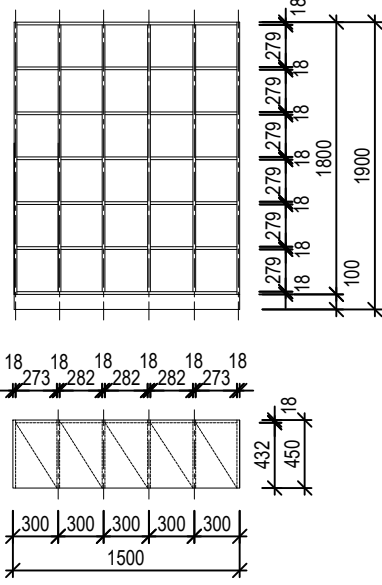
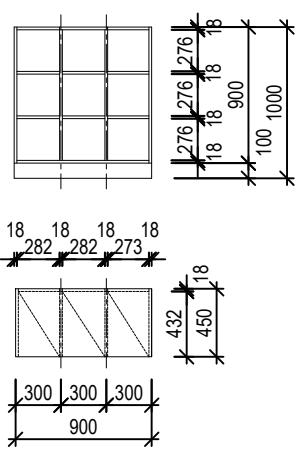
- 1 dveře vnitřní
- 2 interiérové vybavení - dod. stavby
- 3 zámečnické výrobky
- 4 ochranné prvky
- 5 požárně bezpečnostní prvky

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz 	
STAVEBNÍ ČÁST: 	PROFESE:			
ING. JIRÍ HÁJEK		Ing.arch.A.Andres		
INVESTOR: Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou			ČÍSLO ZAKÁZKY	11-H-2023
Společenské centrum RnK, prostory ZUŠ Úpravy se změnou užívání v části stavby vstupního zádveří s přezouvárnou			DRUH PROJEKTU	OS+DPS
			DATUM	3.2023
			FORMÁTŮ A4	
			MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
TABULKY VÝROBKŮ				D1.1c.1

VNITŘNÍ DVEŘE

OZN.	SCHEMA	POČET KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA
<div> <div>1</div> <div>L</div> </div>	<div> <div>požární odolnost EI 30 DP3-C</div> <div> <div>800</div> <div>1970</div> </div> </div>	1	<div> <div>nové vnitřní dveře - nástřik barva limetkově zelená RAL 6018</div> <div>jednokřídlové, otočné, dřevěné, plné</div> <div>zárubeň ocelová, s polodrážkou - nástřik bílá RAL 9010</div> <div>štítek s označením místnosti (z chodby)</div> <div>nové kování (broušený nerez) - klika - klika (ve standardu výrobce MŠT - typ Lusy)</div> <div>mechanika M2000 se systémem vratných pružin a sešroubovacích pouzder</div> <div>zámek do klíčového systému</div> <div>VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE - s kluznou kolejnicí, stříbrná barva, nastavitelná síla a rychlost zavírání, nastavitelný koncový doraz</div> </div>
<div> <div>1</div> <div>P</div> </div>		1	<div> <div>nutno doměřit dle skutečnosti</div> </div>
<div> <div>2</div> <div>P</div> </div>		1	<div> <div>stávající vstupní dveře s nadsvětlíkem - pravé provedení</div> <div>dvoukřídlové, otočné, hliníkové, prosklené</div> <div>nové panikové kování (broušený nerez) - klika - koule v kompletní sadě včetně panikového zámku</div> <div>zámek do klíčového systému</div> <div>VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE - s kluznou kolejnicí, stříbrná barva, nastavitelná síla a rychlost zavírání, nastavitelný koncový doraz</div> <div>nutno doměřit dle skutečnosti</div> </div>

INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ - DODÁVKA STAVBY

OZN.	SCHEMA	POČET KUSŮ	POČET KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA
<div data-bbox="140 667 201 725" data-label="Text"> <div>1</div> <div>T</div> </div>		<div data-bbox="639 495 663 517" data-label="Text">a</div> <div data-bbox="639 651 663 674" data-label="Text">b</div> <div data-bbox="639 808 663 831" data-label="Text">c</div> <div data-bbox="639 965 663 987" data-label="Text">d</div>	<div data-bbox="719 495 743 517" data-label="Text">1</div> <div data-bbox="719 651 743 674" data-label="Text">1</div> <div data-bbox="719 808 743 831" data-label="Text">2</div> <div data-bbox="719 965 743 987" data-label="Text">1</div>	<div data-bbox="852 398 1509 645" data-label="Text"> <p>botník - policové boxy k uložení obuvi konstrukce - korpus i záda, tl. 18 mm z DTDL (dřevotřískové laminované desky) stabilizační ukotvení ke stěně sokl výšky 100 mm, pevný LTD rámeček s rektifikací + čirá těsnící lišta proti zatékání vody soklová dřevotřísková laminovaná deska DTDL - barevný odstín - Kašmírově šedá vyrovnávací kovové nožičky barevné odstíny vybrány dle referenčního vzorníku EGGER</p> </div> <div data-bbox="852 792 1142 976" data-label="Text"> <p><u>Barevné řešení:</u> a - korpus + záda - Citrusově žlutá U131 b - korpus + záda - Sorbetově oranžová U340 c - korpus + záda - Limetkově zelená U630 d - korpus + záda - Tyrkysově modrá U633</p> </div> <div data-bbox="1286 967 1509 990" data-label="Text"> <p>nutno doměřit dle skutečnosti</p> </div>
<div data-bbox="140 1285 201 1344" data-label="Text"> <div>2</div> <div>T</div> </div>			<div data-bbox="783 1312 807 1335" data-label="Text">1</div>	<div data-bbox="852 1025 1509 1272" data-label="Text"> <p>botník - policové boxy k uložení obuvi konstrukce - korpus i záda, tl. 18 mm z DTDL (dřevotřískové laminované desky) stabilizační ukotvení ke stěně sokl výšky 100 mm, pevný LTD rámeček s rektifikací + čirá těsnící lišta proti zatékání vody soklová dřevotřísková laminovaná deska DTDL - barevný odstín - Kašmírově šedá vyrovnávací kovové nožičky barevné odstíny vybrány dle referenčního vzorníku KRONOSPAN/EGGER</p> </div> <div data-bbox="852 1576 1158 1621" data-label="Text"> <p><u>Barevné řešení:</u> b - korpus + záda - Sorbetově oranžová U340</p> </div> <div data-bbox="1286 1599 1509 1621" data-label="Text"> <p>nutno doměřit dle skutečnosti</p> </div>
<div data-bbox="140 1845 201 1904" data-label="Text"> <div>3</div> <div>T</div> </div>			<div data-bbox="783 1868 807 1890" data-label="Text">1</div>	<div data-bbox="852 1657 1509 1881" data-label="Text"> <p>botník - policové boxy k uložení obuvi konstrukce - korpus i záda, tl. 18 mm z DTDL (dřevotřískové laminované desky) sokl výšky 100 mm, pevný LTD rámeček s rektifikací + čirá těsnící lišta proti zatékání vody soklová dřevotřísková laminovaná deska DTDL - barevný odstín - Kašmírově šedá U702 vyrovnávací kovové nožičky barevné odstíny vybrány dle referenčního vzorníku EGGER</p> </div> <div data-bbox="852 2083 1142 2128" data-label="Text"> <p><u>Barevné řešení:</u> c - korpus + záda - Limetkově zelená U630</p> </div> <div data-bbox="1286 2105 1509 2128" data-label="Text"> <p>nutno doměřit dle skutečnosti</p> </div>



INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ - DODÁVKA STAVBY

				List číslo 2.02
OZN.	SCHEMA	POČET KUSŮ	POČET KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA
4 T		1	2	<p>botníková lavice konstrukce - korpus, police i zadní deska tl. 18 mm z DTDL (dřevotřískové laminované desky) sokl - kovové rámové nožky výšky 100 mm z uzavřených čtvercových profilů 20x20, počet 4 ks, materiál nerez barevné odstíny vybrány dle referenčního vzorníku EGGER</p> <p><u>Barevné řešení:</u> a - korpus + záda - Citrusově žlutá U131 b - korpus + záda - Sorbetově oranžová U340</p> <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p>
		b	1	
5 T		1	2	<p>botníková lavice konstrukce - korpus, police i zadní deska tl. 18 mm z DTDL (dřevotřískové laminované desky) sokl - kovové rámové nožky výšky 100 mm z uzavřených čtvercových profilů 20x20, počet 3 ks, materiál nerez barevné odstíny vybrány dle referenčního vzorníku EGGER</p> <p><u>Barevné řešení:</u> c - korpus + záda - Limetkově zelená U630 d - korpus + záda - Tyrkysově modrá U633</p> <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p>
		c	1	
6 T		1	2	<p>botníková lavice konstrukce - korpus, police i zadní deska tl. 18 mm z DTDL (dřevotřískové laminované desky) sokl - kovové rámové nožky výšky 100 mm z uzavřených čtvercových profilů 20x20, počet 3 ks, materiál nerez barevné odstíny vybrány dle referenčního vzorníku EGGER</p> <p><u>Barevné řešení:</u> c - korpus + záda - Limetkově zelená U630 d - korpus + záda - Tyrkysově modrá U633</p> <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p>
		d	1	

INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ - DODÁVKA STAVBY

				číslo 2.03	
OZN.	SCHEMA	POČET KUSŮ	POČET KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA	
<div><div>7</div><div>T</div></div>		1	1	<p>botník - uzamykatelné policové boxy k uložení obuvi konstrukce - korpus i záda, tl. 18 mm z DTDL (dřevotřískové laminované desky) stabilizační ukotvení ke stěně sokl výšky 100 mm, pevný LTD rámeček s rektifikací + čirá těsnící lišta proti zatékání vody vyrovnávací kovové nožičky soklová dřevotřísková laminovaná deska DTDL - barevný odstín - Kašmírově šedá barevné odstíny vybrány dle referenčního vzorníku EGGER</p> <p><u>Barevné řešení:</u> korpus + záda - Kašmírově šedá U702 nutno doměřit dle skutečnosti</p>	
<div><div>8</div><div>T</div></div>		1	1	<p>botník - uzamykatelné policové boxy k uložení obuvi konstrukce - korpus i záda, tl. 18 mm z DTDL (dřevotřískové laminované desky) stabilizační ukotvení ke stěně sokl výšky 100 mm, pevný LTD rámeček s rektifikací + čirá těsnící lišta proti zatékání vody vyrovnávací kovové nožičky soklová dřevotřísková laminovaná deska DTDL - barevný odstín - Kašmírově šedá barevné odstíny vybrány dle referenčního vzorníku EGGER</p> <p><u>Barevné řešení:</u> korpus + záda + dvířka - Kašmírově šedá U702 nutno doměřit dle skutečnosti</p>	


ZÁMEČNICKÉ PRVKY

OZN.	SCHEMA	POČET KUSŮ/1 PP	List číslo 3.01	
			POZNÁMKA	
<div>1 Z</div>		1	<p>nerezový rámeček na kobercovou čistící zónu kotvený do betonového podkladu</p> <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p>	
<div>2 Z</div>		3	<p>revizní dvířka do podhledu protipožární EI 45 vnitřní křídlo s protipožárním těsněním výplň dvířek z červené sádrokartonové desky otočná, ocelová z hliníkových profilů, nástřik barva bílá lehce otevíratelný tlačný zámek pevné panty pro splnění požární odolnosti musí být dvířka po zabudování osazena minerální vlnou v tl. 25 mm (např. Typ ROCKWOOL Conlit 150P)</p> <p>pozice dle potřeby revize rozvodů TZB pod stropem</p> <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p>	

OCHRANNÉ PRVKY

OZN.	SCHEMA	POČET KUSŮ/1 PP	List číslo 4.01	
			POZNÁMKA	
<div>10</div>		6	nástěnný ochranný kryt rohů broušená nerezová ocel o půdorysném rozměru 50 x 50 mm kryt rohu je na celou výšku místnosti, alt. na výšku otvoru - dle pozice barva - nerez nutno doměřit dle skutečnosti	
<div>20</div>		3	nástěnný ochranný kryt rohů celobarevný plast o půdorysném rozměru 50 x 50 mm kryt rohu je na celou výšku místnosti, alt. na výšku otvoru - dle pozice barva bílá RAL 9010 nutno doměřit dle skutečnosti	

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

OZN.	SCHEMA	POČET KUSŮ/1.PP	POZNÁMKA
<div data-bbox="145 443 205 504"> <div>1</div> <div>PO</div> </div>		1	<p>přenosný hasicí přístroj rozmístění bude upřesněno v rámci realizace stavby v souvislosti s rozmístěním interiéru, bude umístěno na viditelném a volně přístupném místě v přezouvárně v místnosti č. 002</p> <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p>
<div data-bbox="145 660 205 721"> <div>2</div> <div>PO</div> </div>		4	<p>bezpečnostní opatření: směr úniku – šípka na podlahu (konkrétní umístění bude upřesněno v rámci realizace) rozměr - Ø 100 mm</p> <p style="text-align: right;">nutno doměřit dle skutečnosti</p>

List číslo 5.01