


D.1.1.3 PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE

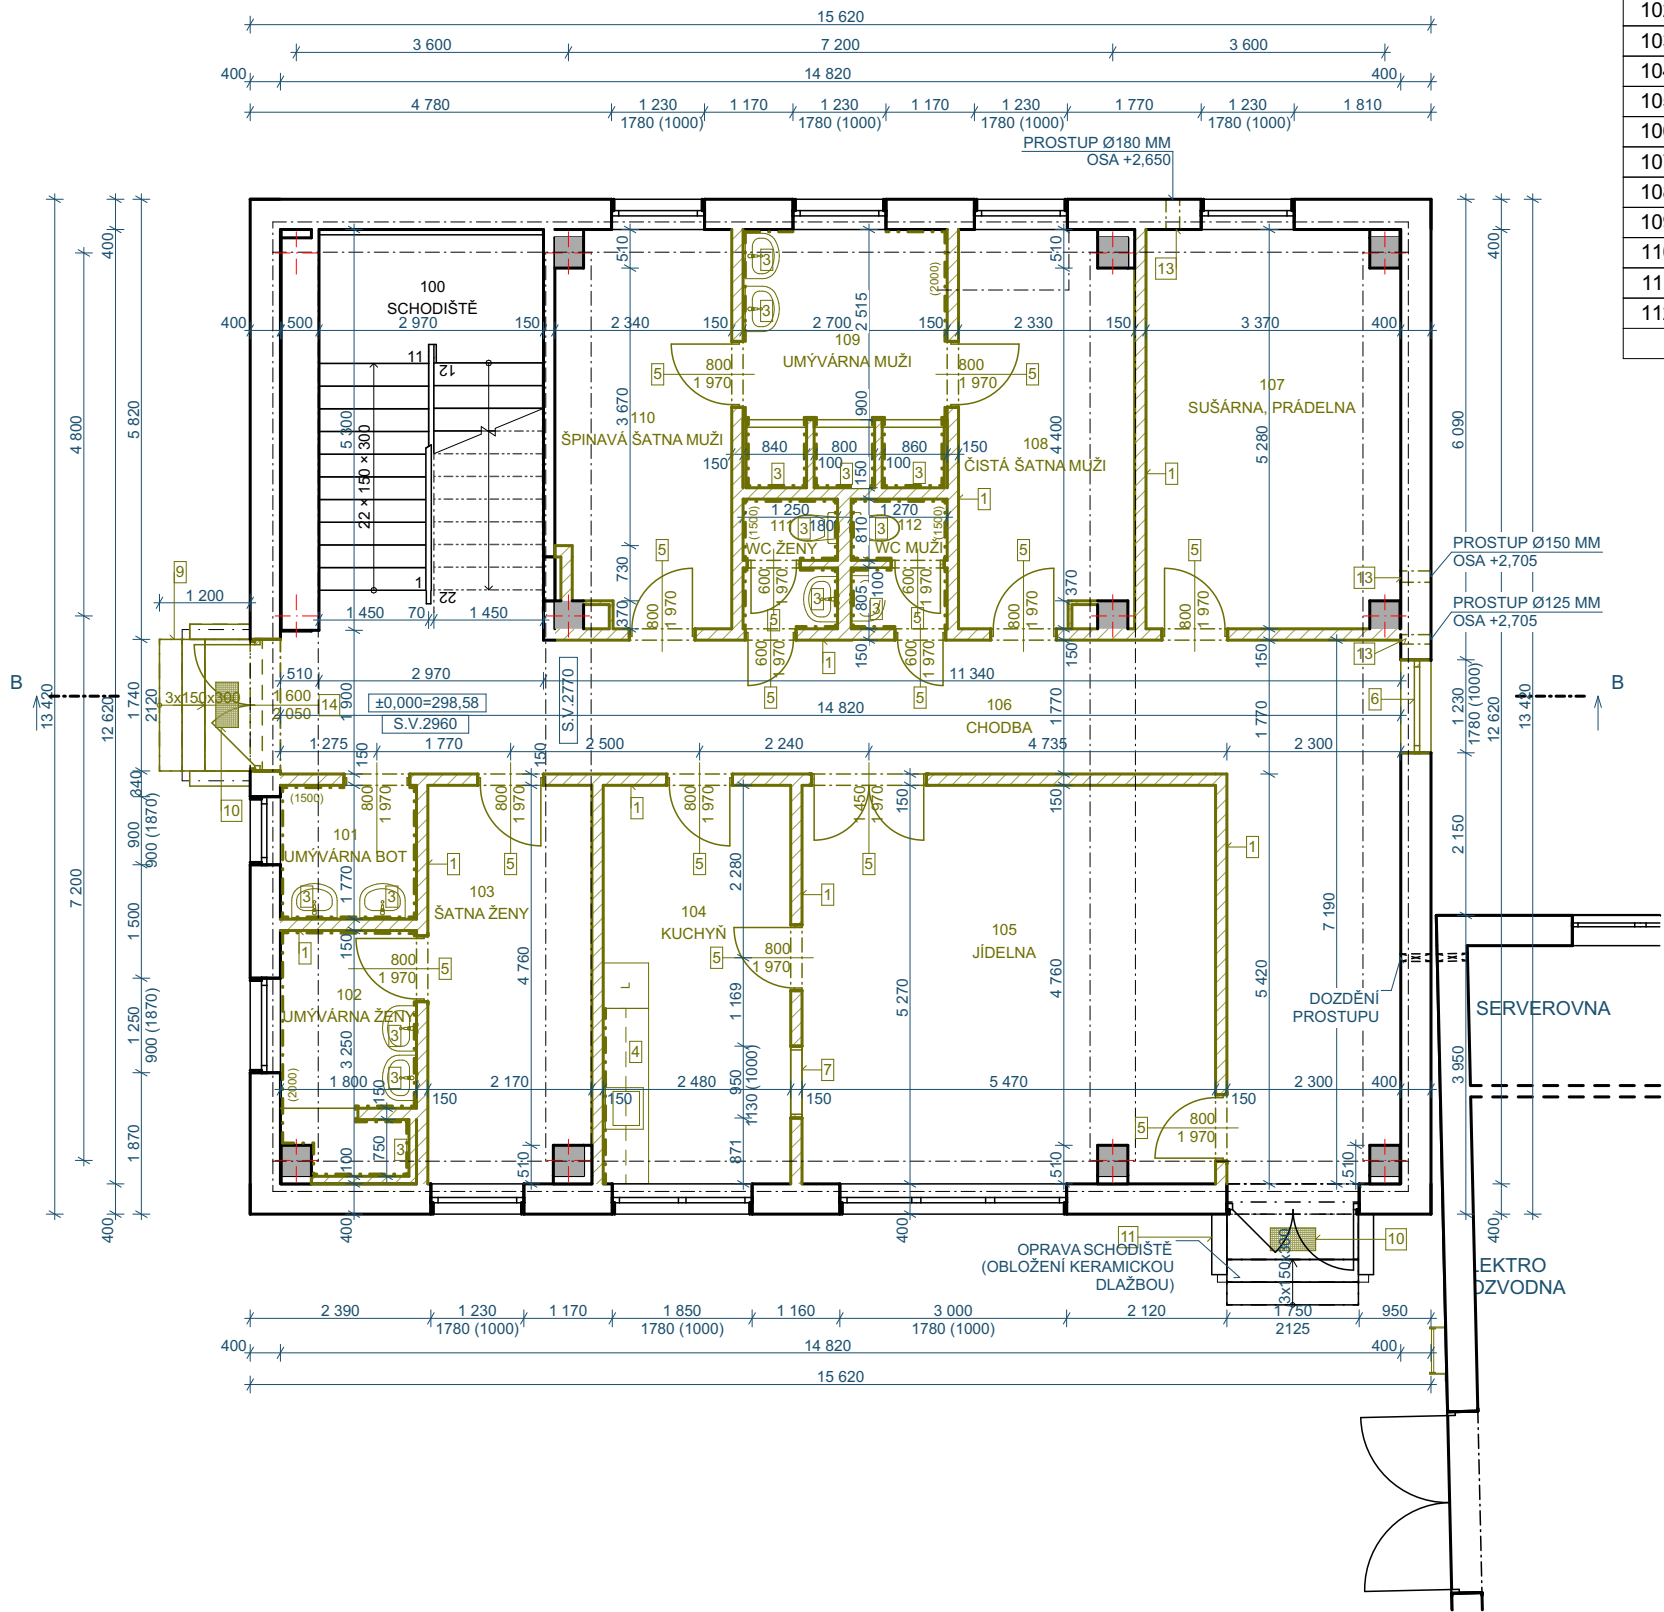


TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP - BOURACÍ PRÁCE						
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	S.V.	PODLAHA	STROP	STĚNA
100	SCHODIŠTĚ	13,28	0	TERACO; KER. DLAŽBA	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA
101	UMÝVÁRNA BOT	3,19	2 960	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD
102	UMÝVÁRNA ŽENY	5,48	2 960	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD
103	ŠATNA ŽENY	11,18	2 960	PVC	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA
104	KUCHYŇ	13,07	2 960	PVC	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA
105	JÍDELNA	28,62	2 960	PVC	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA
106	CHODBA	40,74	2 960	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA
107	SUŠÁRNA, PRÁDELNA	17,39	2 960	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA
108	ČISTÁ ŠATNA MUŽI	11,73	2 960	PVC	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA
109	UMÝVÁRNA MUŽI	9,22	2 960	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD
110	ŠPINAVÁ ŠATNA MUŽI	11,75	2 960	PVC	VPC OMÍTKA	VPC OMÍTKA
111	WC ŽENY	2,08	2 960	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD
112	WC MUŽI	2,11	2 960	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD
		169,82 m²				

POZNÁMKA BOURACÍ PRÁCE:

- 1 - ODSTRANĚNÍ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK Z CIHEL CPD TL. 100-150 MM VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (VPC OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD)
- 2 - ODSTRANĚNÍ PŘÍČEK Z SDK VČETNĚ LEHKÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE
- 3 - ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, UMYVADLO - 10 KS, WC MÍSA - 4 KS, SPRCHOVÁ HLAVICE - 4 KS
- 4 - ODSTRANĚNÍ KUCHYŇSKÉ LINKY DL. 2 M
- 5 - ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ Š. 100-150 MM
 - JEDNOKŘÍDLÉ 600/1970 - 8KS, 800/1970 - 18 KS
 - DVOUKŘÍDLÉ 1450/1970 - 1 KS
- 6 - ODSTRANĚNÍ VENKOVNÍHO PLASTOVÉHO OKNA S TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 1230/1780 MM - 1 KS
- 7 - ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍHO VÝSUVNÉHO OKNA S DŘEVĚNÝM RÁMEM 950/1130 MM - 1 KS
- 8 - ODSTRANĚNÍ OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU BEZ KOŠE V. 6,3 M - 1 KS, V. 3 M - 1 KS
- 9 - ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ VČETNĚ BOČNÍCH ZÍDEK A PODKLADNÍ VRSTVY
- 10 - ODSTRANĚNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽE - OCELOVÉHO ROŠTU 300x600MM - 2 KS
- 11 - OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ NA JIŽNÍ STRANĚ
- 12 - ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY Z PVC/KERAMICKÉ DLAŽBY, VČETNĚ OČIŠTĚNÍ PODKLADU A ODSTRANĚNÍ SOKLU
- 13 - PROVEDENÍ PROSTUPŮ Ø 125, 150, 180 MM - SENDVIČOVÉ ZDIVO TL. 400 MM (BETON, TI, PLYNOSILIKÁT)
- 14 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VCHODOVÝCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ Z PLASTOVÝCH PROFILŮ S ČÁSTEČNÝM PROSKLENÍM
- VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDOU ODSTRANĚNÝ NÁŠLAPNÉ VRSTVY
- V 1.NP BUDE ODSTRANĚNA CELÁ SKLADBA PODLAHY A ZÁKLADOVÁ DESKA, POPIS BOURACÍCH PRACÍ VIZ. D.1.2 PŮDORYS ZÁKLADŮ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍCH SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

+0,000 = 298,58 m.n.m.

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák		 	
Zodpovědný projektant :	Ing. Radek Myšák			
Projektant :	Bc. Veronika Kubalíková			
Kraj :	Královéhradecký kraj			
Stavebník : Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčková 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou				
Stavba : ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ VAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU			Autorizace:	
k.ú.:Slemeno u Rychnova nad Kněžnou (761800), parcela: st. 131, p.č. 3385, p.č. 3387, p.č. 3656			Číslo zakázky :	22/11/0776
			Stupeň PD :	DPS
			Datum :	08/2023
			Měřítko :	1:75
			Formát :	2x A4
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Číslo paré :	D.1.1.3
Název výkresu : PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE				

