
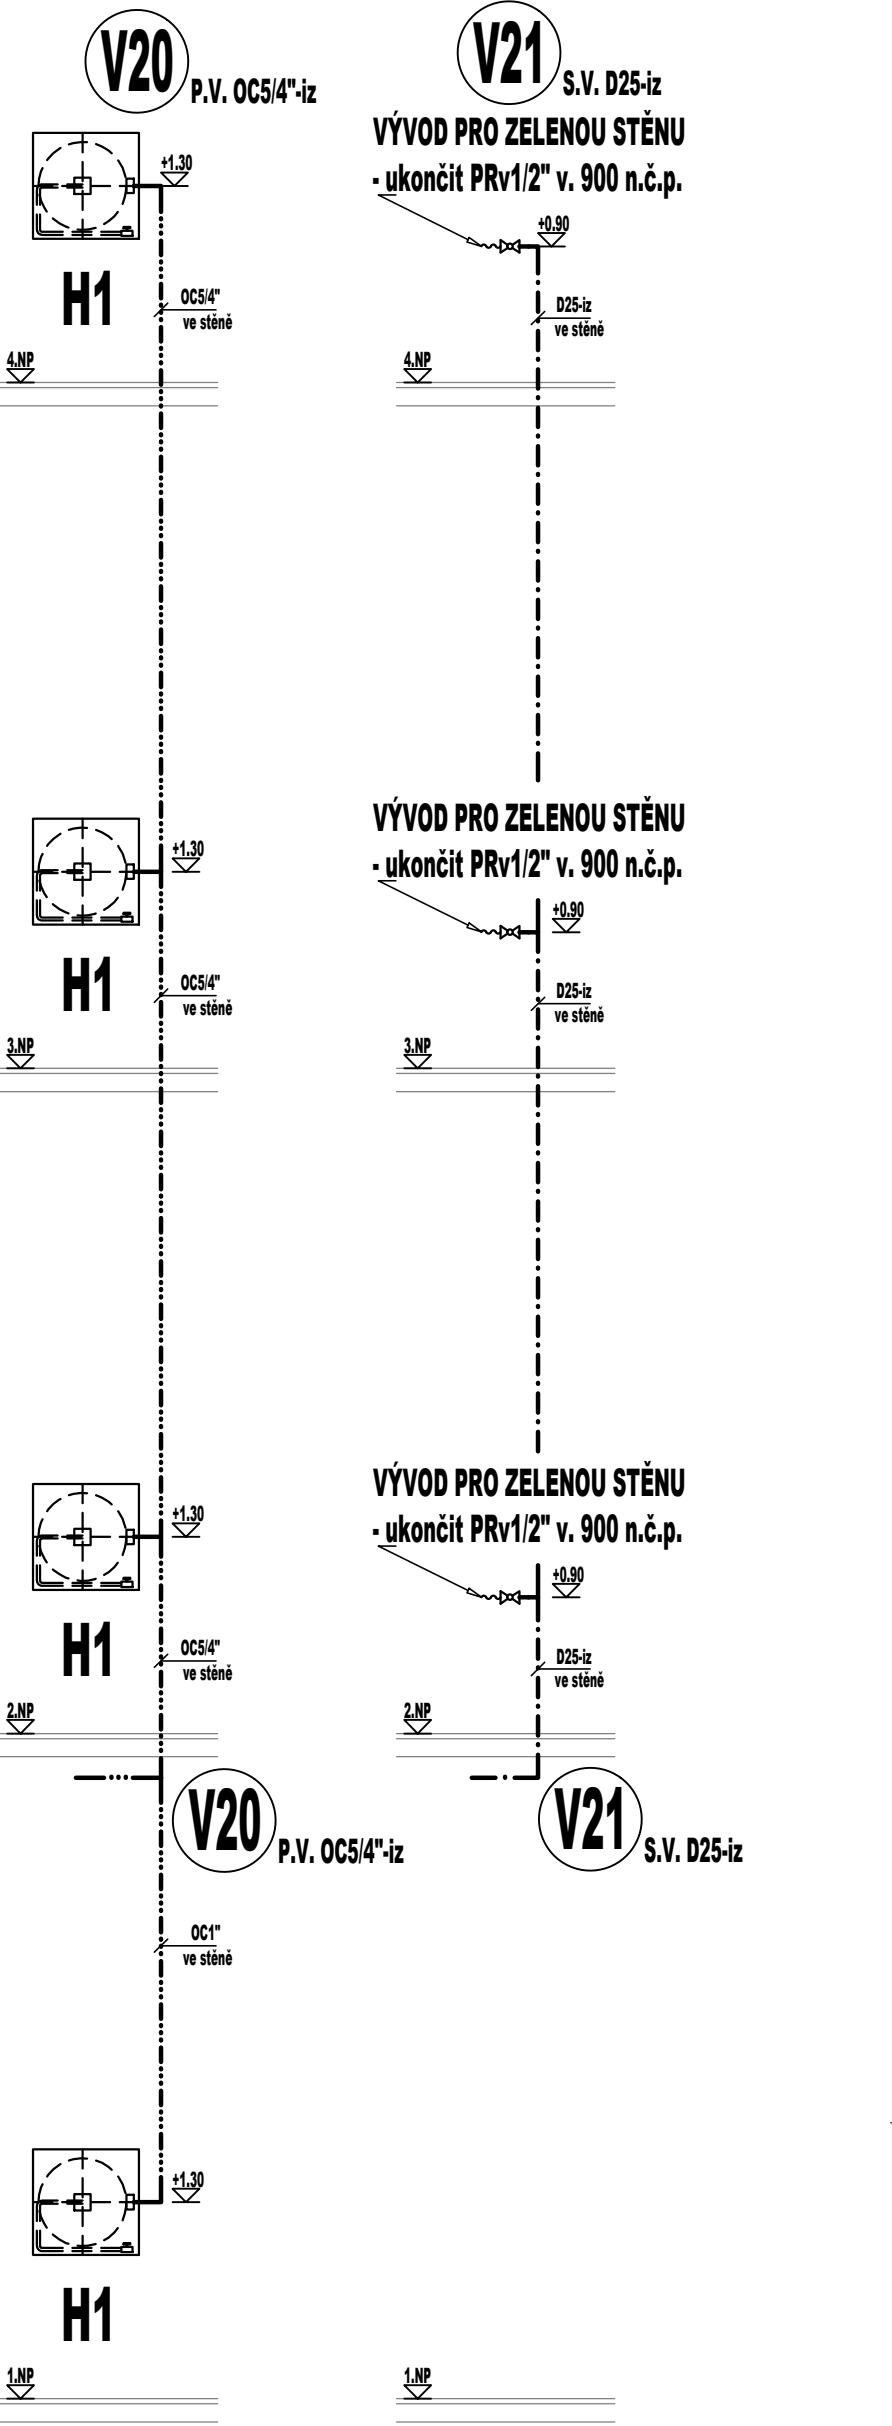
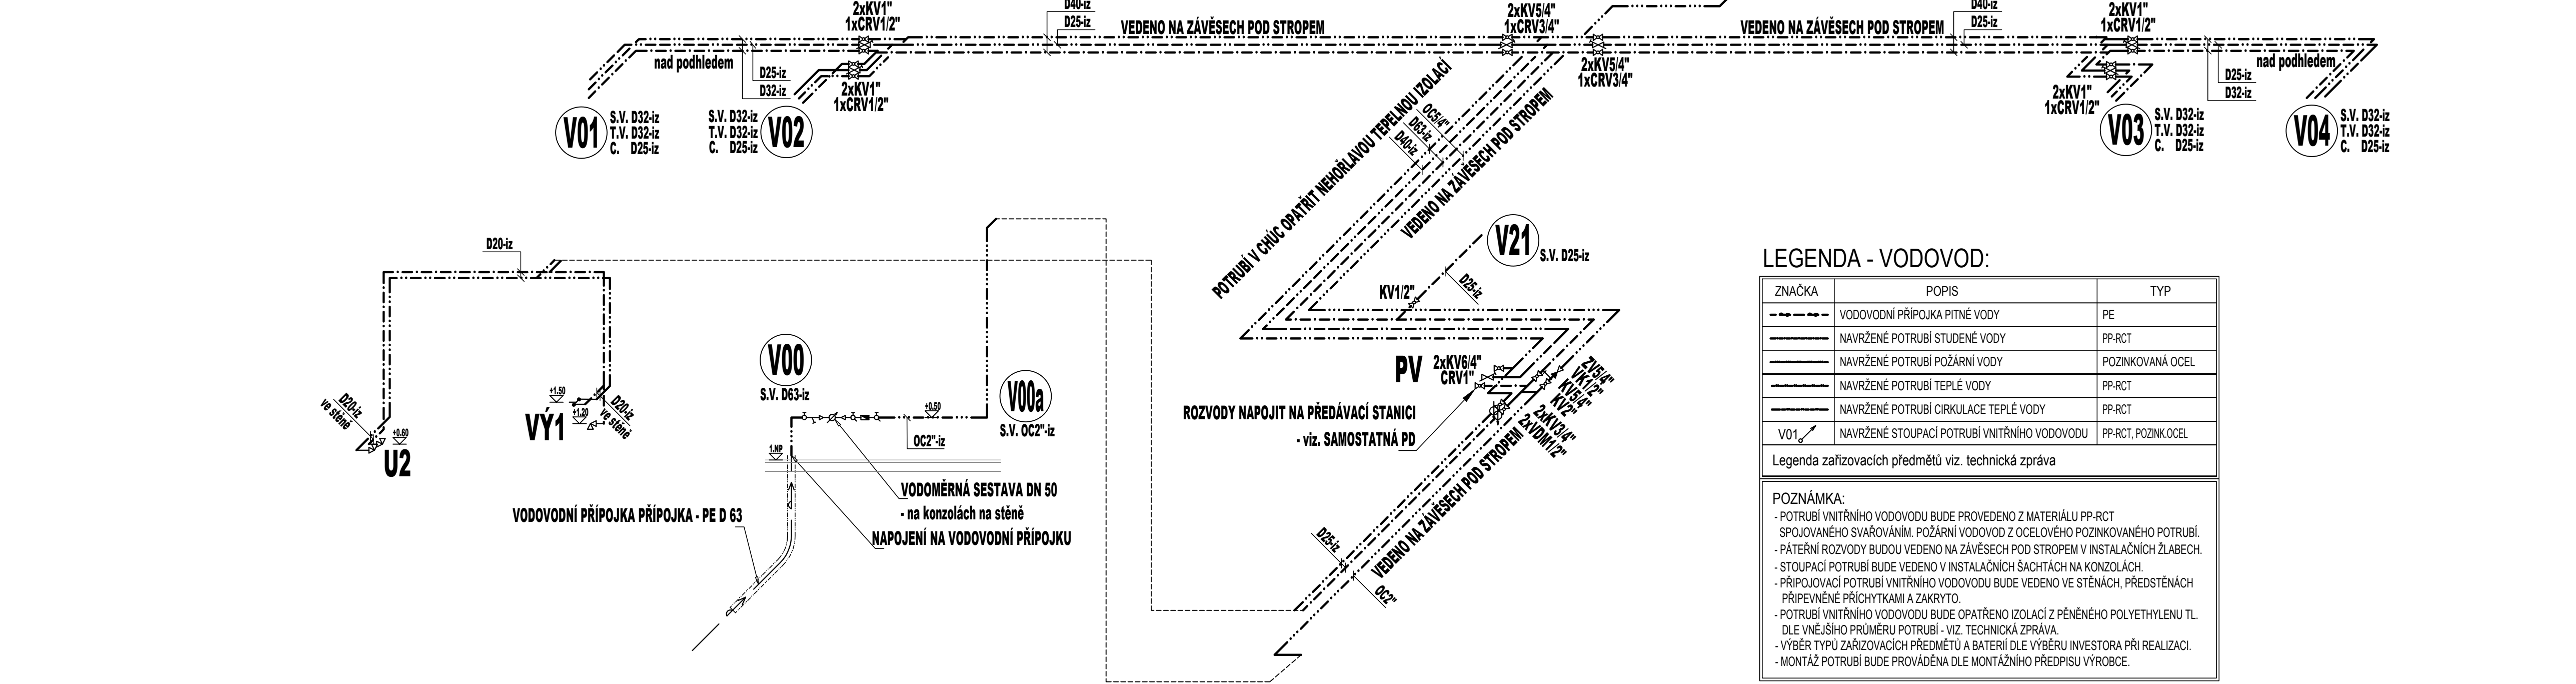


AXONOMETRIE VODOVODU

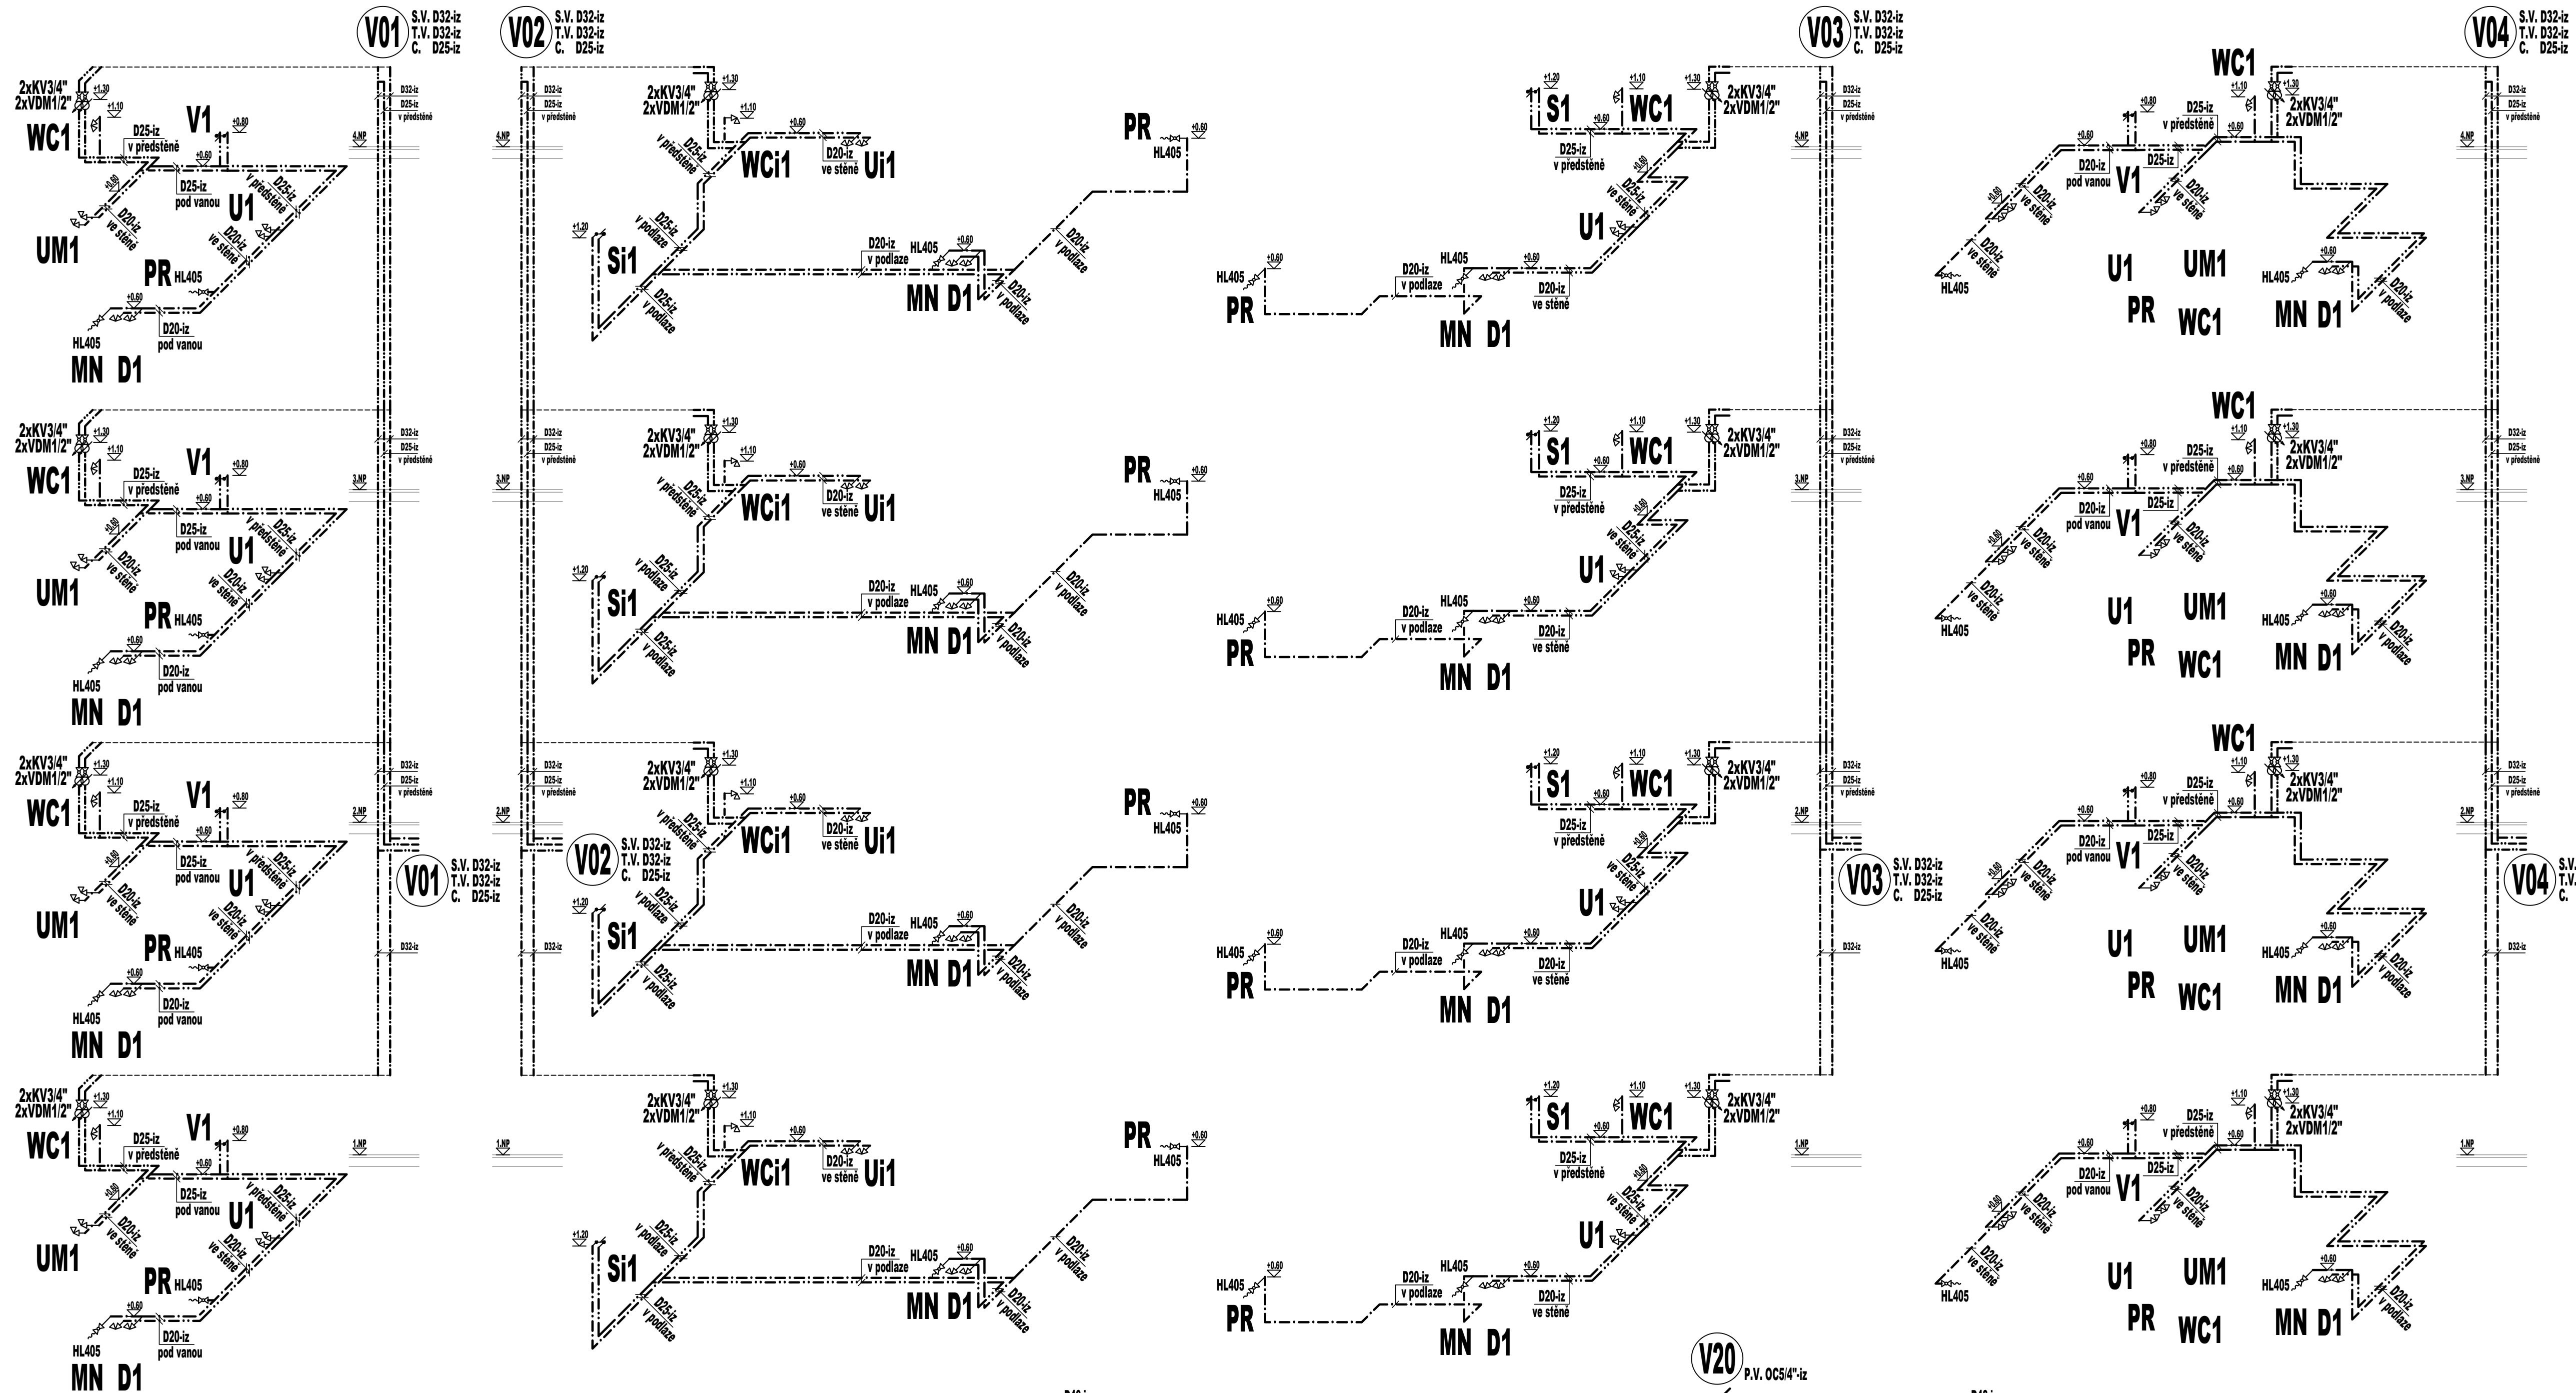

LEGENDA - VODOVOD:

ZNAČKA	POPIS	TYP
---	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PITNÉ VODY	PE
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUJENÉ VODY	PP-RCT
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINKOVANÁ OCEĽ
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PP-RCT
---	NAVŘZENÉ STUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU	PP-RCT, POZINKOVANÁ OCEĽ
Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva		
POZNÁMKA:		
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT		
- SPOJOVANÉHO SVÁROVÁNÍM. POŽÁRNÍ VODOVOD Z OCEĽOVÉHO POZINKOVANÉHO POTRUBÍ		
- PATERNÍ ROZVODY BUDOU VEDENO NA ZÁVĚSECH POD STROPY V INSTALAČNÍCH ŽLABECH.		
- STUPACÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V INSTALAČNÍCH ŠÁCHTÁCH NA KONZOLÁCH.		
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH		
PŘÍPĚVNĚ PRÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO.		
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO ISOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL.		
DLE VNĚŠNÍHO PRŮMĚRU POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.		
- VÝBER TYPU ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIE DLE VÝBERU INVESTORA PŘI REALIZACI.		
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.		

BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ	
stupeň	DPS stavby
stavebník	generální projektant
Město Rychnov nad Kněžnou 516 01 Rychnov nad Kněžnou	ŘEZÁNINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkova 111 503 46 Jeníkovičky
autorizace	projektant části Ing. Karel Dvořák Smlouva 7700/25 500 06 Hradec Králové projekt 1/2018 autorizace části Ing. arch. Jakub Chobotník Havlíkova 697, 500 09 Hradec Králové Číslo 04001 v oboru architektura
část	D.1.4.A
zářez	ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ
AXONOMETRIE - VODOVOD	
datum schválení	04/2019
datum revize	-
mřížka	1:50
číslo výkresu	ZT.12
paré	-

DLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝMI ZÁKONY. JAKÝKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ CI VYTÁPĚNÍ KOPÍŘENÍ JE ZAKÁZÁNO