


R



popis		vývod	
kabel		CYKY-J 3x2.5	
označení		CHŘJ	

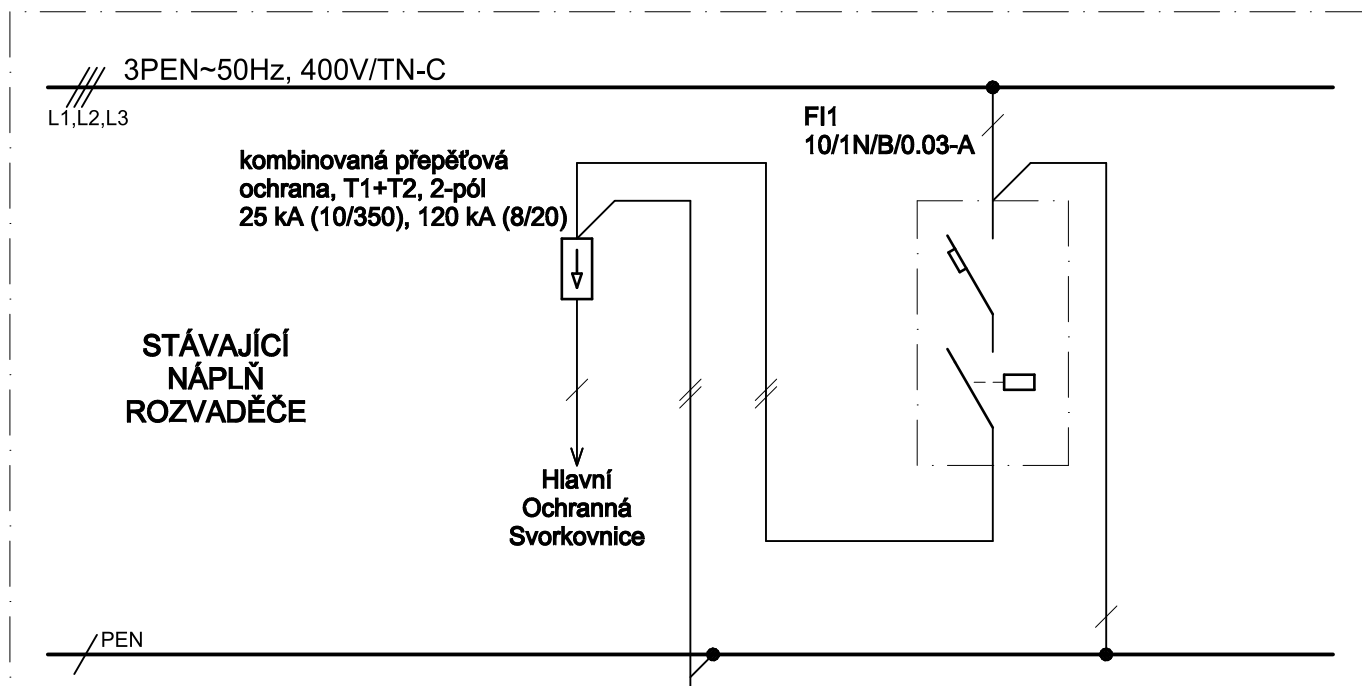

ROZVADĚČ R:

- TYP - stávající oceloplechový rozvaděč pod omítku
- ROZMĚRY - stávající
- SOUSTAVA - 3PEN~50Hz, 400V/TN-C - stávající rozvod
- 1NPE~50Hz, 230V/TN-S - nový rozvod
- JMENOVITÝ PROUD - stávající
- ZKRATOVÁ ODOLNOST - 10 kA
- KRYTÍ - IP 40 / 20
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
- ŽIVÝCH ČÁSTÍ - KRYTÍM A IZOLACÍ
- NEŽIVÝCH ČÁSTÍ - ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Solertia

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
VIAPROJEKT s.r.o., Ing. R. Michlík	Ing. Miroslav Podlipný	Lukáš Jirásek
INVESTOR Město Rychnov nad Kněžnou	ZAKÁZKA	26/19
MÍSTO Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký	DATUM	Červenec 2019
AKCE ÚPRAVA PŘÍJEZDU K OBJEKTU ZŠ U ZIMNÍHO STADIONU, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	STUPEŇ	DUR+DSP+DPS
	FORMÁT	1 A4
PŘÍLOHA D.1.4 ELEKTROINSTALACE Doplnění stávajícího rozvaděče	MĚŘITKO	D.1.4.4