



±0,000 = +343,20 BpV.

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍJ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

název projektu				BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ	
stupeň		DPS	místo		
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			stavby		
			p.č. 1152/22, 1152/40, 1152/103, 1152/104 k.ú. Rychnov nad Kněžnou		
stavebník		generální projektant			
					
Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčková 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou		ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice			
autorizace		projektant části ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice Ing. Jiří Bartoň Studénky 160, 549 02 Velké Poříčí ČKAIT 0602517 v oboru pozemní stavby autor návrhu/hlavní inženýr projektu Ing. arch. Jakub Chobotský Holubova 697, 500 09 Hradec Králové ČKA 04501 v oboru architektura			
část					
D.1.1.18			TABULKA DVEŘÍ		
výkres					
TABULKA DVEŘÍ					
datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu		paré	
05/2019		D.1.1.18			
datum revize	číslo revize				
-	-				

## SPECIFIKACE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

### PRO OTVÍRAVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, VSTUPNÍ DVEŘE BYTŮ A DVEŘE SPOLEČNÝCH PROSTOR



tvar zárubně

#### POŽADOVANÉ PARAMETRY

##### zárubeň:

##### ocelová se stínovou drážkou pro bezfalcové křídlo

požadovaný tvar viz ilustrační fotografie  
typ USD - minimální poloměry zaoblení rohů  
žárově pozinkovaný plech tl. 1,5 mm  
tři dveřní závěsy

povrchová úprava:  
barva:

práškový nástřik  
stříbrná - RAL 9006 (White Aluminium)

##### křídlo:

##### bezfalcové plné

materiál jádra:  
materiál povrchu:  
barva:

odlehčená DTD deska (ne voština)  
HPL laminát  
šedá - přibližně RAL 7035 (Light Grey)

##### poznámky:

upřesnění specifikace jednotlivých dveří je uvedeno na dílčích listech (bezpečnostní třída, požární odolnost, ...) dveře do bytů a společných prostor musí být provedeny s požární odolností dle požárně bezpečnostního řešení stavby!!!

### PRO POSUVNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE



#### POŽADOVANÉ PARAMETRY

##### pouzdro:

##### bezobložkové stavební pouzdro

sada pro dřevěné dveře  
tichý doraz kování pro plynulé dovření křídla

povrchová úprava:  
barva:



přírodní pozinkovaná ocel  
---

##### křídlo:

##### plné

materiál jádra:  
materiál povrchu:  
barva:

odlehčená DTD deska (ne voština)  
CPL laminát + barevný lak  
šedá - RAL 7035 (Light Grey)



#### POZNÁMKY :

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Tu vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného odsouhlasení ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato!!!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.

Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

**kování:**

klika



rozeta klíč



zápustná mušle



knoflík



wc klička

**K1 - kování vstupních dveří**

kování musí být provedeno v bezpečnostní třídě 4  
knoflík-klika, matná (broušená) nerez  
čtvercová rozeta, provedení pro vložku  
součástí bezpečnostní vložka, sada klíčů  
požadovaný tvar viz ilustrativní fotografie

**K2 - běžné kování**

klika-klika, matná (broušená) nerez,  
čtvercová rozeta, provedení pro klíč  
požadovaný tvar viz ilustrativní fotografie

**K3 - wc kování**

klika-klika, matná (broušená) nerez  
čtvercová rozeta, provedení s wc kličkou  
požadovaný tvar viz ilustrativní fotografie

**K4 - kování posuvných dveří**

2x zápustná mušle, matná (broušená) nerez  
požadovaný tvar viz ilustrativní fotografie

**POZNÁMKY :**

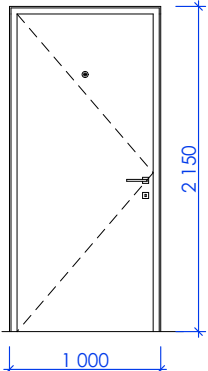
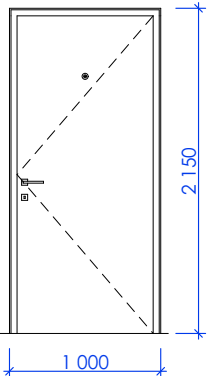
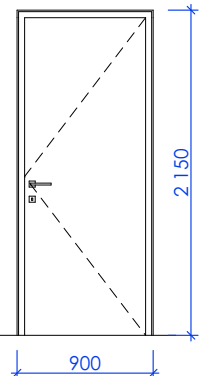
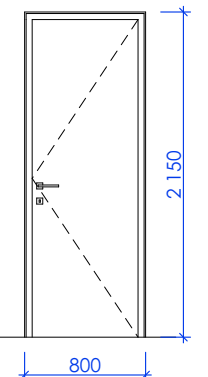
Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Tu vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného odsouhlasení ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato!!!

generální projektant

**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

<p>(1.NP) (2.NP) (3.NP) (4.NP)</p> <p><b>D01 D27 D52 D77</b>  <b>D02 D28 D53 D78</b>  <b>D03 D29 D54 D79</b></p>		<p><b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ</b></p> <p>průchozí rozměr: 900/2 100 mm  provedení: levé</p> <p>zárubeň:  osazení: viz společná specifikace (strana č. 1)  do keramického zdiva tl. 140 mm (bez omítek)</p> <p>křídlo:  kování: viz společná specifikace (strana č. 1)  K1 - kování vstupních dveří (strana č. 2)</p> <p>práh: dřevěný dubový práh tl. 15 mm, ošetřený bezbarvým lakem (3x)</p> <p>požární odolnost: <b>EW 30 DP3</b></p> <p>ostatní: bezpečnostní vložka (třída 4)  kukátko</p> <p><b>SCHÉMA ZOBRAZUJE A KÓTUJE STAVEBNÍ OTVOR</b>  <b>NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY KOVÁNÍ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!</b></p>
<p>(1.NP) (2.NP) (3.NP) (4.NP)</p> <p><b>D04 D30 D55 D80</b></p>		<p><b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ</b></p> <p>průchozí rozměr: 900/2 100 mm  provedení: pravé</p> <p>zárubeň:  osazení: viz společná specifikace (strana č. 1)  do keramického zdiva tl. 140 mm (bez omítek)</p> <p>křídlo:  kování: viz společná specifikace (strana č. 1)  K1 - kování vstupních dveří (strana č. 2)</p> <p>práh: dřevěný dubový práh tl. 15 mm, ošetřený bezbarvým lakem (3x)</p> <p>požární odolnost: <b>EW 30 DP3</b></p> <p>ostatní: bezpečnostní vložka (třída 4)  kukátko</p> <p><b>SCHÉMA ZOBRAZUJE A KÓTUJE STAVEBNÍ OTVOR</b>  <b>NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY KOVÁNÍ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!</b></p>
<p>(1.NP) (2.NP) (3.NP) (4.NP)</p> <p><b>D05 D31 D56 D81</b>  <b>D10 D36 D61 D86</b>  <b>D17 D43 D68 D93</b></p>		<p><b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ</b></p> <p>průchozí rozměr: 800/2 100 mm  provedení: pravé</p> <p>zárubeň:  osazení: viz společná specifikace (strana č. 1)  do keramického zdiva tl. 140 mm (bez omítek)</p> <p>křídlo:  kování: viz společná specifikace (strana č. 1)  K2 - běžné kování (strana č. 2)</p> <p>práh: není</p> <p>požární odolnost: není požadována</p> <p>ostatní: - - -</p> <p><b>SCHÉMA ZOBRAZUJE A KÓTUJE STAVEBNÍ OTVOR</b>  <b>NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY KOVÁNÍ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!</b></p>
<p>(1.NP) (2.NP) (3.NP) (4.NP)</p> <p><b>D06 D32 D57 D82</b>  <b>D19 D44 D69 D94</b>  <b>D47 D72 D97</b></p>		<p><b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ</b></p> <p>průchozí rozměr: 700/2 100 mm  provedení: pravé</p> <p>zárubeň:  osazení: viz společná specifikace (strana č. 1)  do keramického zdiva tl. 140 mm (bez omítek)</p> <p>křídlo:  kování: viz společná specifikace (strana č. 1)  K3 - wc kování (strana č. 2)</p> <p>práh: není</p> <p>požární odolnost: není požadována</p> <p>ostatní: - - -</p> <p><b>SCHÉMA ZOBRAZUJE A KÓTUJE STAVEBNÍ OTVOR</b>  <b>NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY KOVÁNÍ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!</b></p>

**POZNÁMKY :**

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Tu vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného odsouhlasení ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato!!!

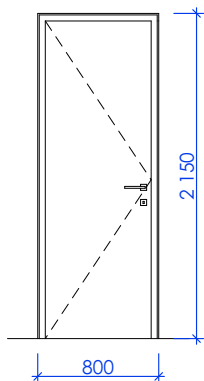
generální projektant

**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**

Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

(1.NP) (2.NP) (3.NP) (4.NP)

**D07 D33 D58 D83**  
**D16 D42 D67 D92**  
**D18 D46 D71 D96**

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

průchozí rozměr: 700/2 100 mm  
 provedení: levé

zárubeň:  
 osazení: viz společná specifikace (strana č. 1)  
 do keramického zdiva tl. 140 mm (bez omítek)

křídlo:  
 kování: viz společná specifikace (strana č. 1)  
 K3 - wc kování (strana č. 2)

práh: není

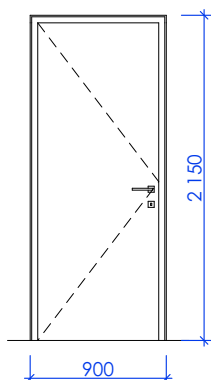
požární odolnost: není požadována

ostatní: - - -

**SCHÉMA ZOBRAZUJE A KÓTUJE STAVEBNÍ OTVOR**  
**NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY KOVÁNÍ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!**

(1.NP) (2.NP) (3.NP) (4.NP)

**D08 D34 D59 D84**  
**D20 D45 D70 D95**  
**D21 D48 D73 D98**  
**D23 D49 D74 D99**  
**D51 D76 D101**

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

průchozí rozměr: 800/2 100 mm  
 provedení: levé

zárubeň:  
 osazení: viz společná specifikace (strana č. 1)  
 do keramického zdiva tl. 140 mm (bez omítek)

křídlo:  
 kování: viz společná specifikace (strana č. 1)  
 K2 - běžné kování (strana č. 2)

práh: není

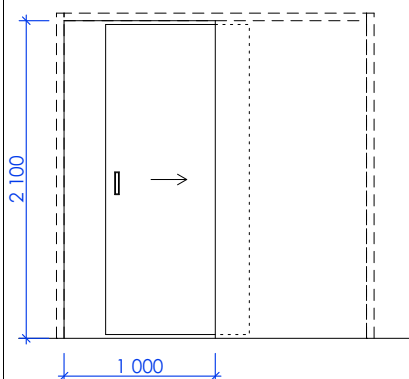
požární odolnost: není požadována

ostatní: - - -

**SCHÉMA ZOBRAZUJE A KÓTUJE STAVEBNÍ OTVOR**  
**NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY KOVÁNÍ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!**

(1.NP) (2.NP) (3.NP) (4.NP)

**D09 D35 D60 D85**  
**D12 D38 D63 D88**  
**D15 D41 D66 D91**  
**D22 D50 D75 D100**

**INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

průchozí rozměr: 1 000/2 100 mm  
 provedení: posuvné

pouzdro:  
 osazení: viz společná specifikace (strana č. 1)  
 do keramického zdiva tl. 140 mm (bez omítek)

křídlo:  
 kování: viz společná specifikace (strana č. 1)  
 K4 - kování posuvných dveří (strana č. 2)

práh: není

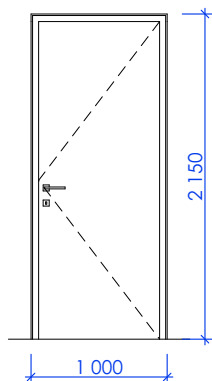
požární odolnost: není požadována

ostatní: - - -

**SCHÉMA ZOBRAZUJE A KÓTUJE ČISTÝ PRŮCHOZÍ OTVOR**

(1.NP) (2.NP) (3.NP) (4.NP)

**D11 D37 D62 D87**

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

průchozí rozměr: 900/2 100 mm  
 provedení: pravé

zárubeň:  
 osazení: viz společná specifikace (strana č. 1)  
 do keramického zdiva tl. 140 mm (bez omítek)

křídlo:  
 kování: viz společná specifikace (strana č. 1)  
 K3 - wc kování (strana č. 2), oboustranné vodorovné madlo (osazené ve v. 800 mm nad č.p.)

práh: není

požární odolnost: není požadována

ostatní: - - -

**SCHÉMA ZOBRAZUJE A KÓTUJE STAVEBNÍ OTVOR**  
**NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY KOVÁNÍ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!**

**POZNÁMKY :**

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Tu vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

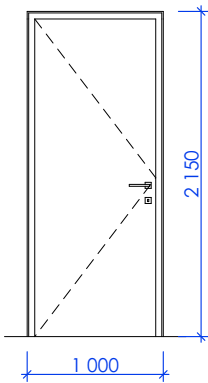
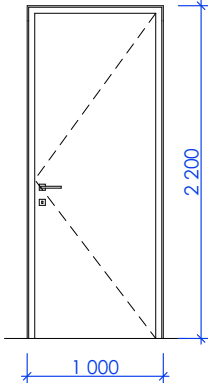
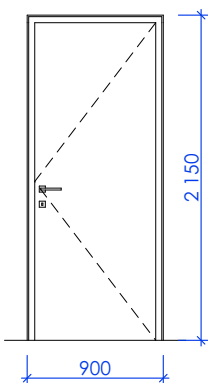
Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného odsouhlasení ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato!!!

generální projektant

**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**

Jeníkovice 111  
 503 46 Jeníkovice

<p>(1.NP) (2.NP) (3.NP) (4.NP)</p> <p><b>D13 D39 D64 D89</b> <b>D14 D40 D65 D90</b></p>		<p><b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ</b></p> <p>průchozí rozměr: 900/2 100 mm provedení: levé</p> <p>zárubeň: osazení: viz společná specifikace (strana č. 1) do keramického zdiva tl. 140 mm (bez omítek)</p> <p>křídlo: kování: viz společná specifikace (strana č. 1) K2 - běžné kování (strana č. 2), oboustranné vodorovné madlo (osazené ve v. 800 mm nad č.p.)</p> <p>práh: není</p> <p>požární odolnost: není požadována</p> <p>ostatní: - - -</p> <p><b>SCHÉMA ZOBRAZUJE A KÓTUJE STAVEBNÍ OTVOR</b> <b>NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY KOVÁNÍ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!</b></p>
<p>(1.NP)</p> <p><b>D24</b> <b>D25</b></p>		<p><b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ</b></p> <p>průchozí rozměr: 900/2 150 mm provedení: pravé</p> <p>zárubeň: osazení: viz společná specifikace (strana č. 1) do keramického zdiva tl. 140 mm (bez omítek)</p> <p>křídlo: kování: viz společná specifikace (strana č. 1) K1 - kování vstupních dveří (strana č. 2)</p> <p>práh: není</p> <p>požární odolnost: <b>EI 30 DP3,C</b></p> <p>ostatní: samozavírač bezpečnostní vložka (třída 4)</p> <p><b>SCHÉMA ZOBRAZUJE A KÓTUJE STAVEBNÍ OTVOR</b> <b>NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY KOVÁNÍ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!</b></p>
<p>(1.NP)</p> <p><b>D26</b></p>		<p><b>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ</b></p> <p>průchozí rozměr: 800/2 100 mm provedení: pravé</p> <p>zárubeň: osazení: viz společná specifikace (strana č. 1) do keramického zdiva tl. 140 mm (bez omítek)</p> <p>křídlo: kování: viz společná specifikace (strana č. 1) K2 - běžné kování (strana č. 2)</p> <p>práh: není</p> <p>požární odolnost: není požadována</p> <p>ostatní: bezpečnostní vložka (třída 4)</p> <p><b>SCHÉMA ZOBRAZUJE A KÓTUJE STAVEBNÍ OTVOR</b> <b>NÁHLED NA DVEŘE JE ZE STRANY KOVÁNÍ - POZOR NA SPRÁVNÉ OTEVÍRÁNÍ !!!</b></p>

**POZNÁMKY :**

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Tu vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného odsouhlasení ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato!!!

generální projektant

**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**

Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice